



# MSV-BRIG (-SE)



<b>Oberfläche</b>	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
<b>Farben</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Dekore</b>	Holz, Stein, Rost
<b>Vorbehandlung</b>	Ocean Line Plus möglich
<b>Hinweise</b>	<p>Querriesaufteilung 1/3 oben, 2/3 unten Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung) Einsätze austauschbar</p> <p>Lamellenendkappen aus schwarzem Kunststoff Verstellhebel sitzt ungefähr in der Mitte des verstellbaren Feldes</p> <p>Aufbauhöhe Verstellhebel ca. 30 mm – Achtung bei Kröpfung Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Aussteller nur im Füllungsfeld möglich Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen notwendig (Art.-Nr. 5323)</p>

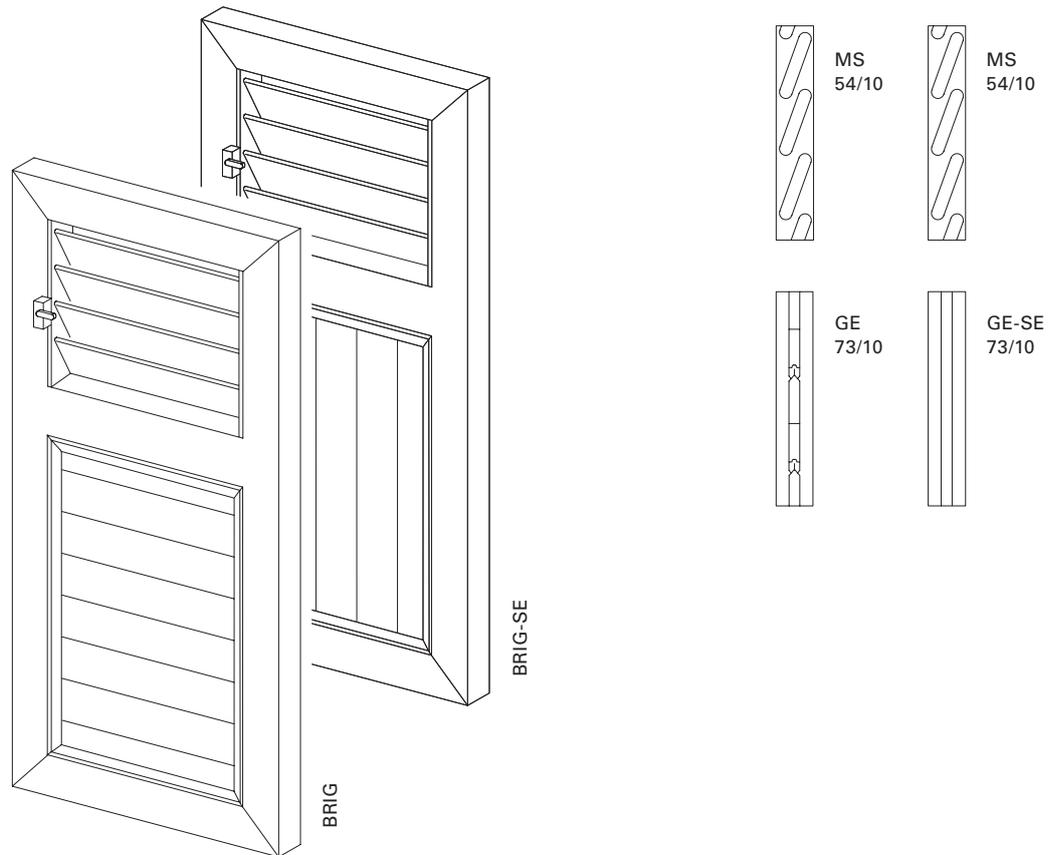

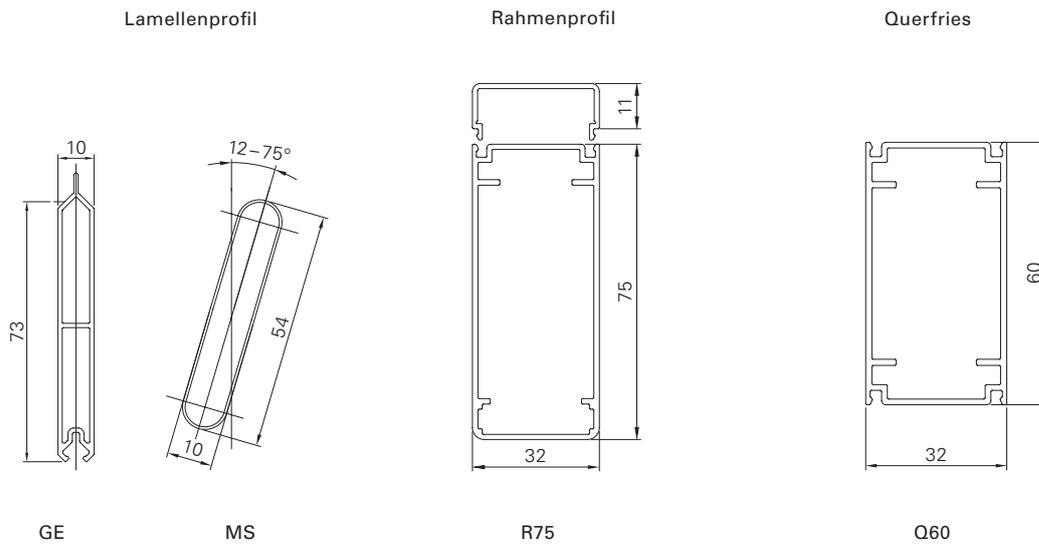

**Maße min./max.** Breite: 280 bis 800 mm  
Höhe: 800 bis 2500 mm

**Vorschub min./max.** 48,0–50,0 mm

**Neigungswinkel min./max.** 12–75°

**Gewicht** ca. 9 kg/m<sup>2</sup>

**Rahmenprofil** 75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

**Lamellenprofil** 54 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

**Lamellenträgerprofil** 32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil

**Querfriesprofil** 60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

**Füllung** 73 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

**Verstellung** Verstellbare Lamellen durch seitlichen Schwenkhebel-Verschluss mit Rasterstellungen

**Schlagleiste** Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)

**Eckverbindungen** Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert

**Optionen** Ausklinkung | Aufbauschloss | Aussteller | Easyflex | Etagenverriegelung | Elektroantrieb | Falzleiste | Längsfries | Halbrundbogen (aufgesetzt) | Querfries | Kurbelinnenöffner | Stangenschloss | Basisrahmen | Vormontage | Stichbogen hohl (aufgesetzt) | Windfalle | Stichbogen massiv (aufgesetzt) | Zargen