MSV

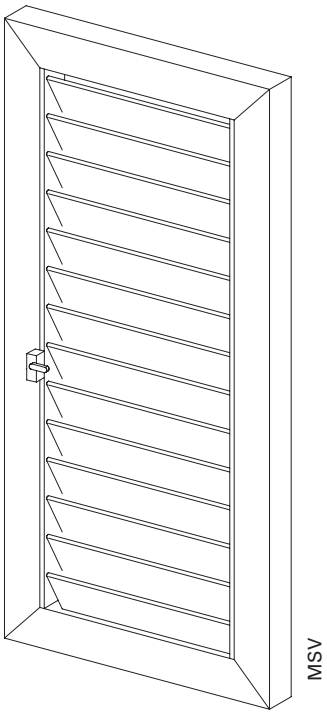

Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Calotte terminali per lamelle in plastica nera Lamelle intercambiabili Per motivi tecnici, a partire da un'altezza dell'anta di 1900 mm è necessaria una traversa orizzontale; lamelle orientabili nel campo superiore, lamelle fisse nel campo inferiore Altezza della struttura con leva di regolazione circa 30 mm – attenzione in presenza di piegatura a gomito Foro di drenaggio in basso nel telaio

© 05.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica

Profilo lamelle



MS

Profilo telaio

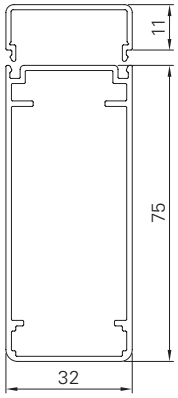

R75

Traversa orizzontale



Q60

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2500 mm
Avanzamento min./max.	48,0–50,0 mm
Angolo di inclinazione	12–75°
Peso	Circa 6 kg/m²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Profilo lamelle	Profilo a camera cava in alluminio estruso 54 × 10 mm
Profilo portante lamelle	Alluminio estruso 32 × 11 mm
Profilo traversa orizzontale	Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm
Regolazione	Lamelle regolabili mediante chiusura laterale con leva girevole e posizioni di fermo
Copribattuta	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica
Opzioni	Intaglio | Fermo a piani | Azionamento elettrico | Battuta applicata | Traversa longitudinale | Semiarco (applicato) | Traversa orizzontale | Apripersiana interno a manovella | Cariglione | Telaio di base | Montaggio preliminare | Arco ribassato cavo (applicato) | Arresto a scatto | Arco ribassato massiccio (applicato) | Intelaiature | Campo lamelle regolabile aggiuntivo | Easyflex

© 05.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica