MSV-VISP (-SE)

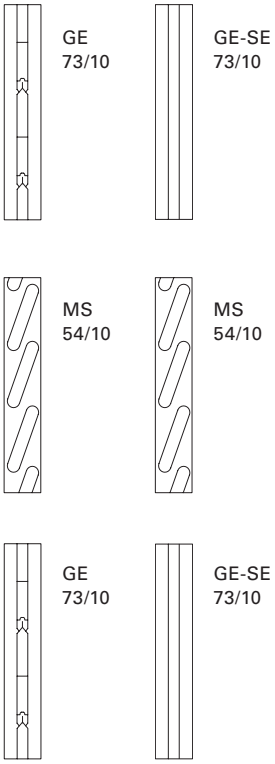

Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Querfriesaufteilung 1/3 oben, 1/3 Mitte, 1/3 Unten Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung) Lamellenendkappen aus schwarzem Kunststoff Einsätze austauschbar Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Bei Sonderformen wird für den oberen Einsatz aus technischen Gründen ein anderes Aufnahmeprofil eingesetzt Aufbauhöhe Verstellhebel ca. 30 mm – Achtung bei Kröpfung Bei Sonderformen kein Elektroantrieb und Dekor möglich Aussteller nur im Füllungsfeld möglich Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen notwendig (Art.-Nr. 5323) Etagenverriegelung bei Sonderformen nur bedingt einsetzbar

© 05.2022 EHRET GmbH | Technische Änderungen und Maße vorbehalten

Lamellenprofil



GE



MS

Rahmenprofil

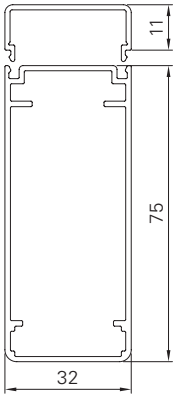

R75

Querfries



Q60

Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Vorschub min./max.	48,0–50,0 mm
Neigungswinkel min./max.	12–75°
Gewicht	ca. 9 kg/m²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	54x 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenträgerprofil	32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Füllung	73 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Verstellung	Verstellbare Lamellen durch seitlichen Schwenkhebel-Verschluss mit Rasterstellungen
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
Optionen	Ausklinkung | Aufbauschloss | Aussteller | Easyflex | Etagenverriegelung | Elektroantrieb | Falzleiste | Längsfries | Halbrundbogen (aufgesetzt) | Querfries | Kurbelinnenöffner | Zargen | Basisrahmen | Stangenschloss | Stichbogen hohl (aufgesetzt) | Vormontage | Stichbogen massiv (aufgesetzt) | Windfalle | Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil)

© 05.2022 EHRET GmbH | Technische Änderungen und Maße vorbehalten