



# MSV-VISP (-SE)



<b>Surface</b>	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
<b>Coloris</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Décors</b>	Bois, pierre, rouille
<b>Prétraitement</b>	Ocean Line Plus possible
<b>Remarques</b>	<p>Division du panneau par traverse horizontale 1/3 en haut, 1/3 au centre, 1/3 en bas Autre division possible en indiquant les dimensions (selon la répartition des lamelles) Embouts de lame en plastique noir Panneaux interchangeable</p> <p>Trou de drainage en bas dans le cadre Pour des raisons techniques, un autre profil est employé pour loger le panneau supérieur dans le cas de formes spéciales Épaisseur levier de réglage environ 30 mm</p> <p>Motorisation et décor pas possibles pour les formes spéciales Projection possible uniquement dans le panneau plein Des cales sont nécessaires (n° art. 5323) si un fléau de fermeture centrale (n° art. 5315/5316) est employé Verrouillage déporté utilisable avec restriction sur les formes spéciales</p>

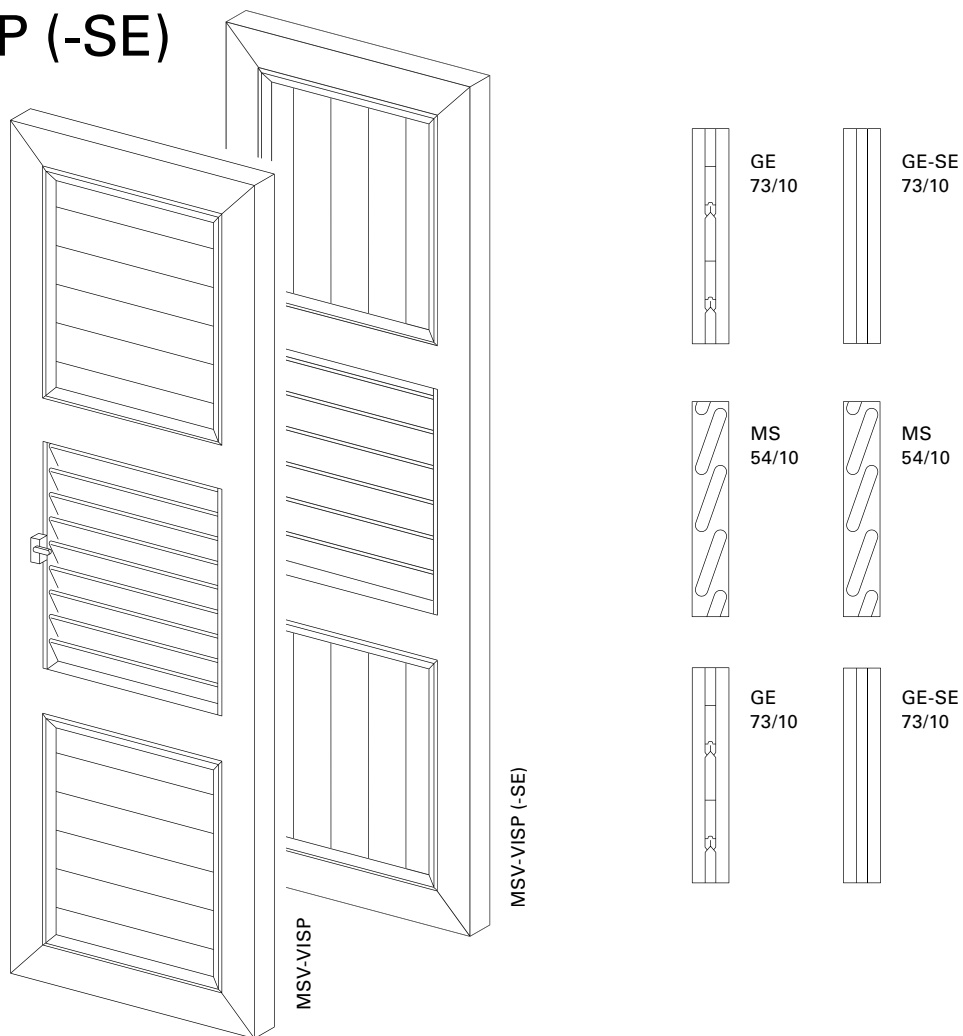

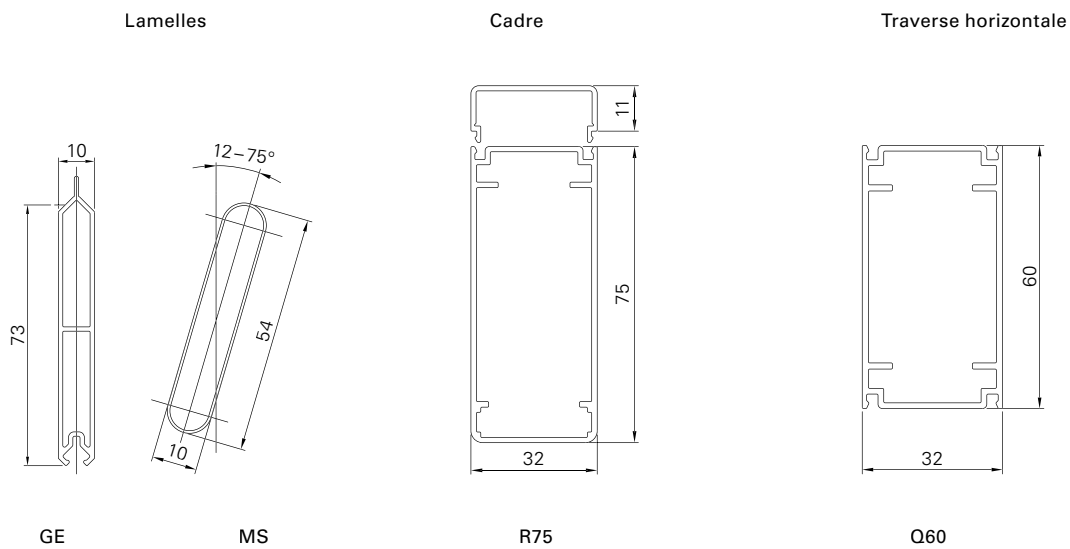

**Dimensions mini/maxi**      Largeur : 280 à 800 mm  
 Hauteur : 800 à 2 500 mm

**Avance mini/maxi**            48,0–50,0 mm

**Angle d'inclinaison mini/maxi**    12–75°

**Poids**                            env. 9 kg/m<sup>2</sup>

**Cadre**                            Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm

**Lamelles**                        Profil creux en aluminium extrudé 54 × 10 mm

**Porte-lamelles**                Profil en aluminium extrudé 60 × 32 mm

**Traverse horizontale**        Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm

**Panneau**                        Profil creux en aluminium extrudé 73 × 10 mm

**Réglage**                        Lamelles orientables par levier latéral pivotant à crans

**Battement**                    Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)

**Assemblages d'angle**        Équerre d'aluminium collée et fixée par des axes en PVC

**Options**                        Décrochage | Serrure en applique | Projection | Verrouillage déporté | Motorisation | Battue périphérique | Montant vertical | Plein cintre (rapporté) | Traverse horizontale | Manivelle d'ouverture intérieure | Dormants | Cadre de base | Crémone | Cintre en arc creux (rapporté) | Prémontage | Cintre en arc massif (rapporté) | Arrêt à paillette | Formes spéciales (cadre cintré) | Easyflex