



MSV-ZUG



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Querriesaufteilung 1/3 oben, 2/3 unten Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung) Einsätze austauschbar Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Lamellenendkappen aus schwarzem Kunststoff Lamellen austauschbar Verstellhebel sitzt ungefähr in der Mitte des verstellbaren Feldes Aufbauhöhe Verstellhebel ca. 30 mm – Achtung bei Kröpfung Aussteller nur im Füllungsfeld möglich Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen notwendig (Art.-Nr. 5323)

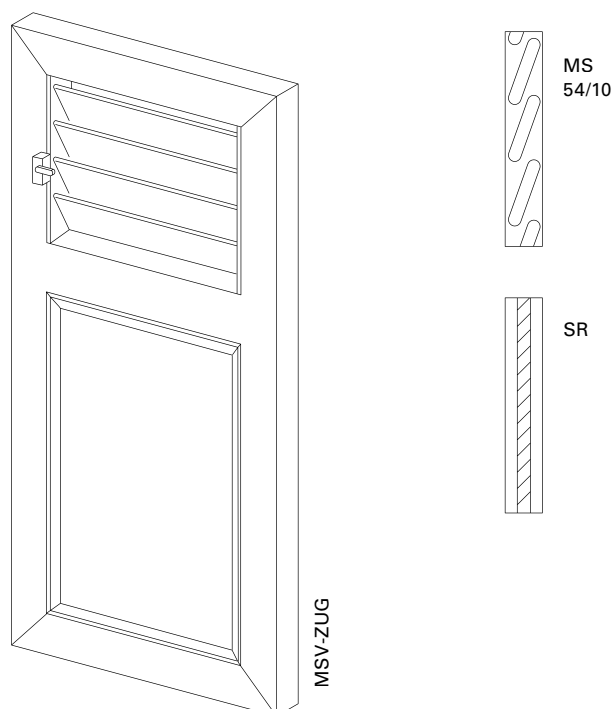


Lamellenprofil




MS

Rahmenprofil

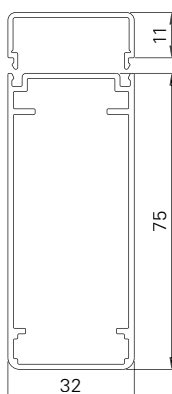

R75

Querfries



Q60

Maße min./max.	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Vorschub min./max.	48,0–50,0 mm
Neigungswinkel min./max.	12–75°
Gewicht	ca. 7 kg/m ²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	54 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenträgerprofil	32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Füllung	Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech
Verstellung	Verstellbare Lamellen durch seitlichen Schwenkhebel-Verschluss mit Rasterstellungen
Schlagleiste	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
Optionen	Ausklinking Aufbauschloss Aussteller Easyflex Etagenverriegelung Elektroantrieb Falzleiste Längsfries Halbrundbogen (aufgesetzt) Querfries Kurbelinnenöffner Stangenschloss Basisrahmen Vormontage Stichbogen hohl (aufgesetzt) Windfalle Stichbogen massiv (aufgesetzt) Zargen