



# MSV-ZUG



<b>Oberfläche</b>	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
<b>Farben</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Dekore</b>	Holz, Stein, Rost
<b>Vorbehandlung</b>	Ocean Line Plus möglich
<b>Hinweise</b>	Querfriesaufteilung 1/3 oben, 2/3 unten Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung) Einsätze austauschbar Entwässerungsbohrung unten im Rahmen  Lamellenendkappen aus schwarzem Kunststoff Lamellen austauschbar  Verstellhebel sitzt ungefähr in der Mitte des verstellbaren Feldes Aufbauhöhe Verstellhebel ca. 30 mm – Achtung bei Kröpfung Aussteller nur im Füllungsfeld möglich Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen notwendig (Art.-Nr. 5323)

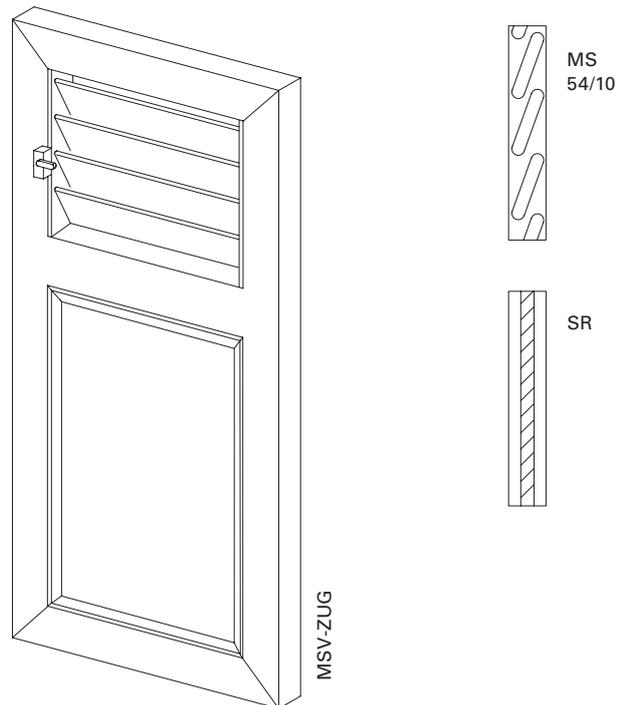

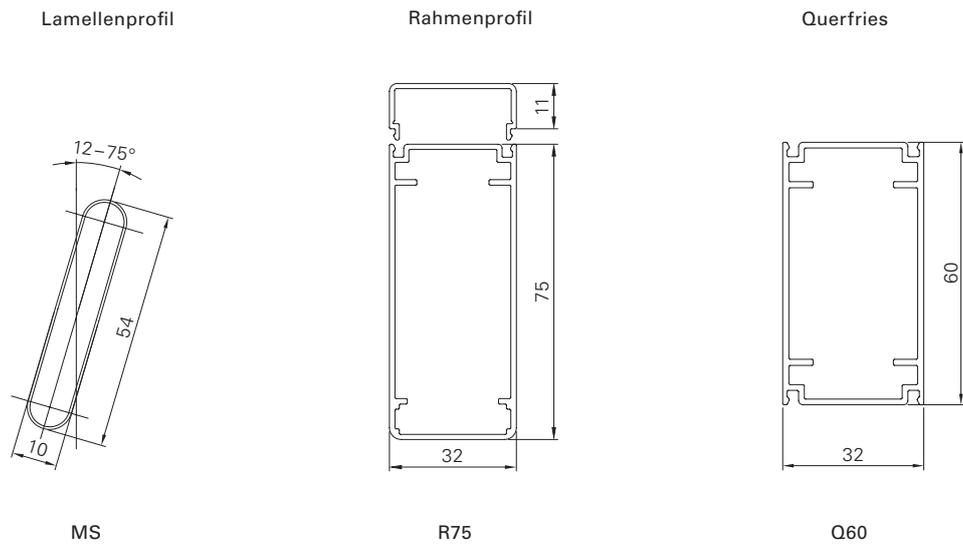

**Maße min./max.** Breite: 280 bis 800 mm  
Höhe: 800 bis 2500 mm

**Vorschub min./max.** 48,0–50,0 mm

**Neigungswinkel min./max.** 12–75°

**Gewicht** ca. 7 kg/m<sup>2</sup>

**Rahmenprofil** 75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil  
**Lamellenprofil** 54 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil  
**Lamellenträgerprofil** 32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil  
**Querfriesprofil** 60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil  
**Füllung** Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech

**Verstellung** Verstellbare Lamellen durch seitlichen Schwenkhebel-Verschluss mit Rasterstellungen  
**Schlagleiste** Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)

**Eckverbindungen** Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert

**Optionen** Ausklinkung | Aufbauschloss | Aussteller | Easyflex | Etagenverriegelung | Elektroantrieb | Falzleiste | Längsfries | Halbrundbogen (aufgesetzt) | Querfries | Kurbelinnenöffner | Stangenschloss | Basisrahmen | Vormontage | Stichbogen hohl (aufgesetzt) | Windfalle | Stichbogen massiv (aufgesetzt) | Zargen