



NATURE-MAX15-60U



Superficie	Lamas de madera natural, cepillada Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
Tipo de madera	Alerce siberiano
Colores	Colores por encargo Realización del pedido solo tras creación de la muestra y autorización
Tratamiento previo	Sin tratamiento; Lamas barnizadas por encargo
Indicaciones	A partir de una anchura de 801 mm se necesita un perfil de soporte A partir de una altura de 2200 mm, las lamas se atornillan desde dentro en el marco como molduras transversales de
sustitución	Para la preparación del montaje hay que tener en cuenta que el peso es considerable

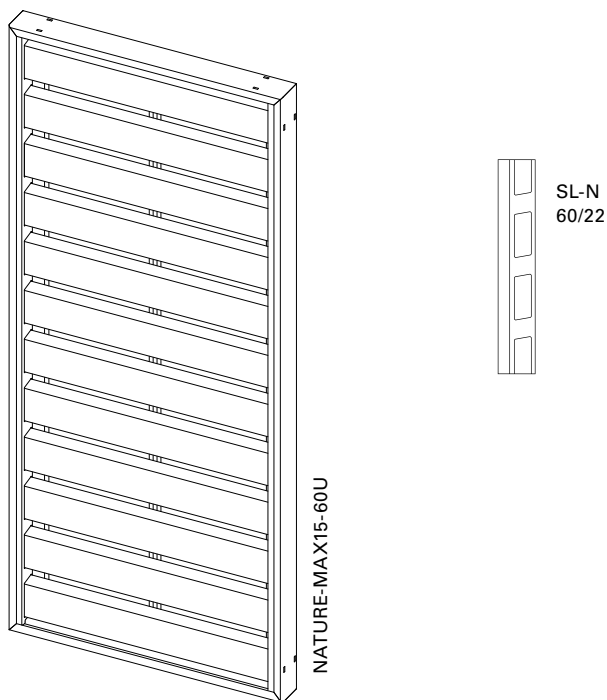


Perfil de lamas




SL-N60

Perfil del marco



MAX15

Perfil de soporte



SP

Medidas mín./máx.	Anchura: de 550 a 1600 mm Altura: de 800 a 3000 mm
Avance mín./máx.	Aprox. 70,0–80,0 mm
Peso	aprox. 16 kg/m ²
Perfil de marco	48 × 48 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de lama	60 × 22 mm lamas de madera natural
Perfil de soporte de lamas	32 × 11 mm - perfil de aluminio extruido
Perfil de soporte	20 × 5 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio pegado, con muescas visibles en el marco exterior
Opciones	Accionamiento eléctrico