



# NATURE-MAX15-60U



<b>Surface</b>	Lamelle en bois véritable, rabotée Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
<b>Type de bois</b>	Mélèze de Sibérie
<b>Coloris</b>	Couleurs sur demande et à la commande, uniquement après création d'un échantillon et approbation
<b>Prétraitement</b>	Non traitée; Lamelles lasurées sur demande
<b>Remarques</b>	À partir d'une largeur de 801 mm, un profil d'appui est nécessaire À partir d'une hauteur de 2200 mm, les lamelles sont vissées en remplacement des traverses de l'intérieur dans le cadre Le poids important doit être pris en considération lors de la préparation du montage

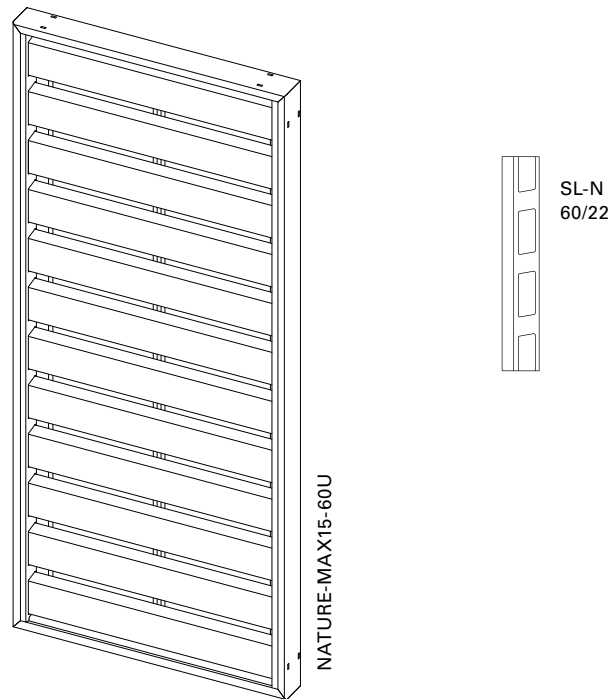


Lamelles




SL-N60

Cadre

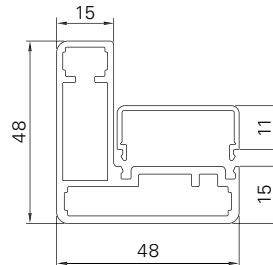

MAX15

Profil d'appui



SP

<b>Dimensions mini/maxi</b>	Largeur : 550 à 1600 mm Hauteur : 800 à 3000 mm
<b>Avance mini/maxi</b>	Env. 70,0–80,0 mm
<b>Poids</b>	Env. 16 kg/m <sup>2</sup>
<b>Cadre</b>	Profil creux en aluminium extrudé 48 × 48 mm
<b>Lamelles</b>	Lamelle en bois véritable 60 × 22 mm
<b>Porte-lamelles</b>	Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm
<b>Profil d'appui</b>	Profil creux en aluminium extrudé 20 × 5 mm
<b>Assemblages d'angle</b>	Équerre d'aluminium collée, avec rainures visibles dans le cadre extérieur
<b>Options</b>	Motorisation