


NATURE-SL12-S





Oberfläche	Echtholzlamelle, gehobelt Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Holzart	Sibirische Lärche
Farben	Farben auf Anfrage Auftragserteilung nur nach Mustererstellung und Freigabe
Vorbehandlung	Unbehandelt; Lasierte Lamellen auf Anfrage
Hinweise	Ab einer Höhe von 901 mm ist ein Querfries erforderlich Das erhebliche Gewicht muß bei der Montagevorbereitung berücksichtigt werden

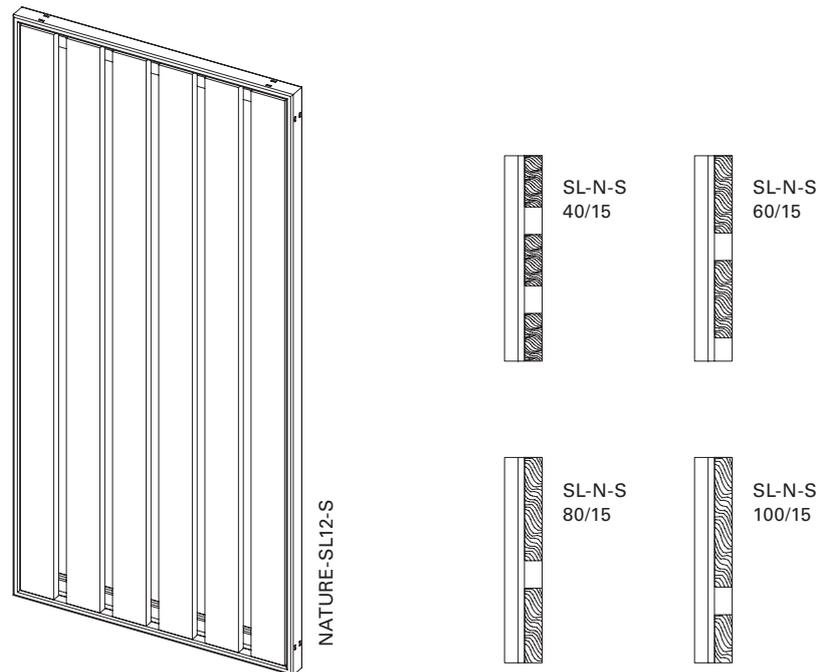

Lamellenprofil

Rahmenprofil

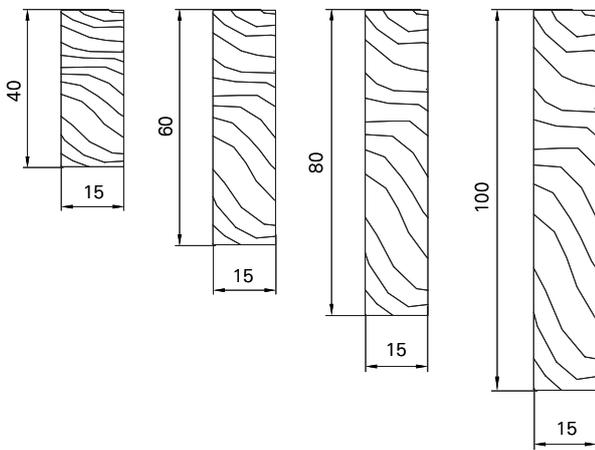

SL-N40-S

SL-N60-S

SL-N80-S

SL-N100-S

SL12

Maße min./max.	Breite: 225 bis 600 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
Vorschub min./max.	Ca. 70,0–80,0 mm
Gewicht	Ca. 15 kg/m ²
Rahmenprofil	45 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	40/60/80/100 × 15 mm Echtholzlamelle
Lamellenträgerprofil	20 × 5 mm stranggepresstes Aluminiumprofil
Querfriesprofil	20 × 10 mm stranggepresstes Aluminium-Rechteckrohr
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbaren Einkerbungen im Rahmen außen
Optionen	Zugfalle Drehriegel Vormontage Spalt- und Stoßabdeckung Überschlagschutz Schienenendanschlag Flügelfeststeller Elektrofaltschiebeläden MoveTronic