



NATURE-SL12-S



Surface	Lamelle en bois véritable, rabotée Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Type de bois	Mélèze de Sibérie
Coloris	Couleurs sur demande et à la commande, uniquement après création d'un échantillon et approbation
Prétraitement	Non traitée; Lamelles lasurées sur demande
Remarques	À partir d'une hauteur de 901 mm, une traverse horizontale est nécessaire Le poids important doit être pris en considération lors de la préparation du montage

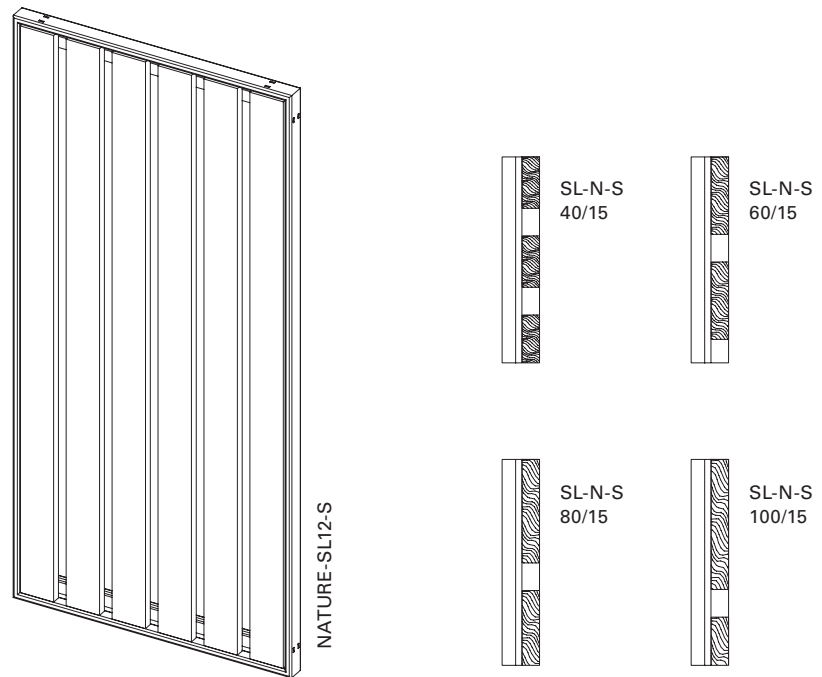

Lamelles

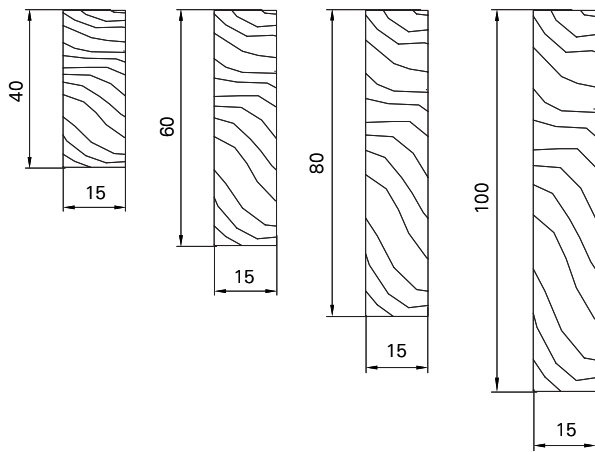


SL-N40-S

SL-N60-S

SL-N80-S

SL-N100-S

Cadre



SL12

Dimensions mini/maxi	Largeur : 225 à 600 mm Hauteur : 800 à 2500 mm
Avance mini/maxi	Env. 70,0–80,0 mm
Poids	Env. 15 kg/m ²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 45 × 32 mm
Lamelles	Lamelle en bois véritable 40/60/80/100 × 15 mm, forme rectangulaire
Porte-lamelles	Profil en aluminium extrudé 20 × 5 mm
Traverse horizontale	Tube rectangulaire aluminium extrudé 20 × 10 mm
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée, avec rainures visibles dans le cadre extérieur
Options	Loqueteau Verrou plat avec poignée tournante Prémontage Recouvrement de l'interstice central et entre les vantaux Protection contre sur pivotement des vantaux Butée finale de rail Arrêter volet battant avec gond Motorisation MoveTronic