NATURE-SL12-S

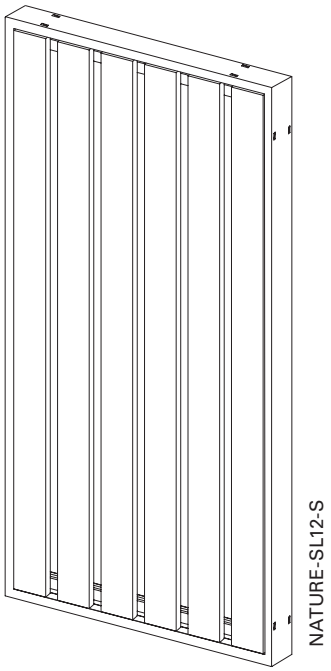

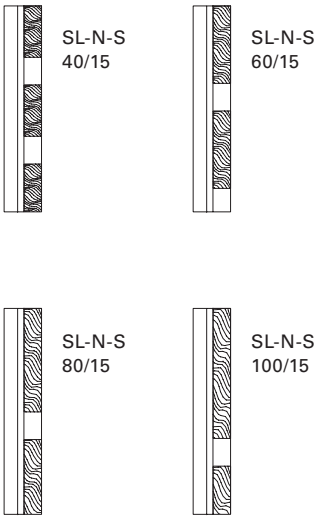

Surface	Lamelle en bois véritable, rabotée Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Type de bois	Mélèze de Sibérie
Coloris	Couleurs sur demande et à la commande, uniquement après création d'un échantillon et approbation
Prétraitement	Non traitée; Lamelles lasurées sur demande
Remarques	À partir d'une hauteur de 1501 mm, un profil d'appui est nécessaire Le poids important doit être pris en considération lors de la préparation du montage

© 04.2023 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions

Lamelles

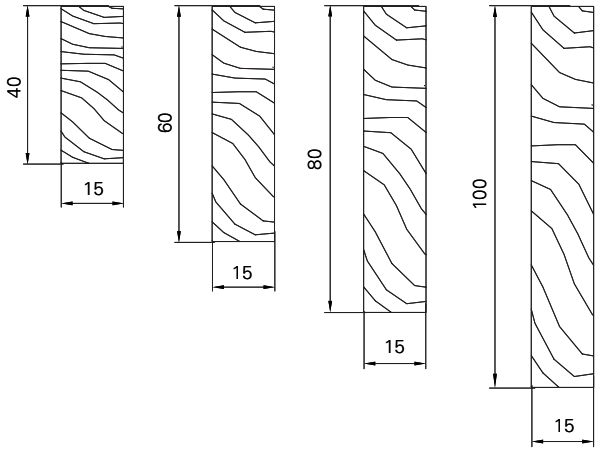

SL-N40-S SL-N60-S SL-N80-S SL-N100-S

Cadre



SL12

Profil d'appui



SP

Dimensions mini/maxi	Largeur : 550 à 1600 mm Hauteur : 800 à 3000 mm
Avance mini/maxi	Env. 50,0–60,0 mm (SL-N40-S); Env. 70,0–80,0 mm (SL-N60-S); Env. 90,0–100,0 mm (SL-N80-S); Env. 110,0–120,0 mm (SL-N100-S)
Poids	Env. 15 kg/m²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 45 × 32 mm
Lamelles	Lamelle en bois véritable 40/60/80/100 × 15 mm, forme rectangulaire
Porte-lamelles	Profil en aluminium extrudé 20 × 5 mm
Profil d'appui	Profil creux en aluminium extrudé 20 × 5 mm
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée, avec rainures visibles dans le cadre extérieur
Options	Motorisation

© 04.2023 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions