



# NATURE-SL12-40U



<b>Superficie</b>	Lamas de madera natural, cepillada Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
<b>Tipo de madera</b>	Alerce siberiano
<b>Colores</b>	Colores por encargo Realización del pedido solo tras creación de la muestra y autorización
<b>Tratamiento previo</b>	Sin tratamiento; Lamas barnizadas por encargo
<b>Indicaciones</b>	A partir de una anchura de 801 mm se necesita un perfil de soporte Para la preparación del montaje hay que tener en cuenta que el peso es considerable

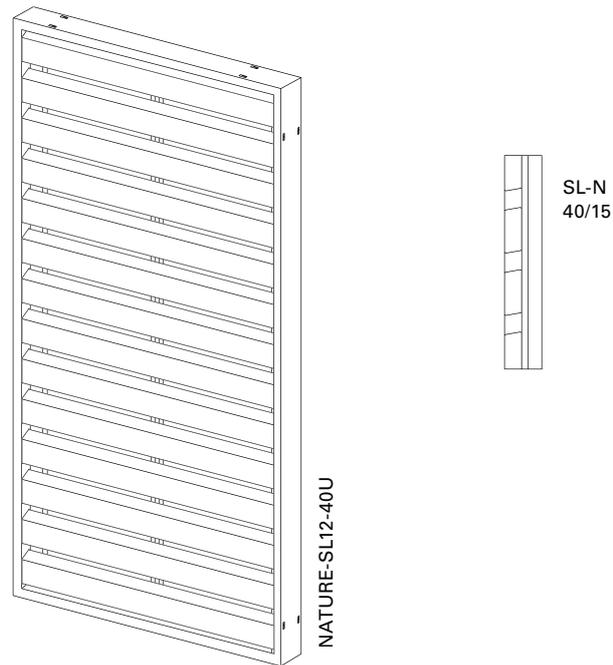


Perfil de lamas




SL-N40

Perfil del marco



SL12

Perfil de soporte



SP

<b>Medidas mín./máx.</b>	Anchura: de 550 a 1600 mm Altura: de 800 a 3000 mm
<b>Avance mín./máx.</b>	Aprox. 50,0–60,0 mm
<b>Peso</b>	aprox. 15 kg/m <sup>2</sup>
<b>Perfil de marco</b>	45 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
<b>Perfil de lama</b>	40 × 15 mm lamas de madera natural
<b>Perfil de soporte de lamas</b>	20 × 5 mm - perfil de aluminio extruido
<b>Perfil de soporte</b>	20 × 5 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
<b>Uniones de esquina</b>	Ángulo de aluminio pegado, con muescas visibles en el marco exterior
<b>Opciones</b>	Accionamiento eléctrico