

NATURE-SL12-40U

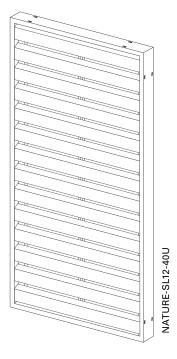



Superficie Lamella in vero legno, piallato

Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca

Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio

Tipo di legno Larice siberiano

Colori Colori su richiesta e conferimento dell'ordine

solo in seguito a creazione modello e autorizzazione

Pretrattamento Non trattato;

Lamelle con velatura su richiesta

Note A partire da una larghezza di 1201 mm è necessario un profilo di sostegno

In fase di preparazione del montaggio occorre tener conto del peso considerevole
















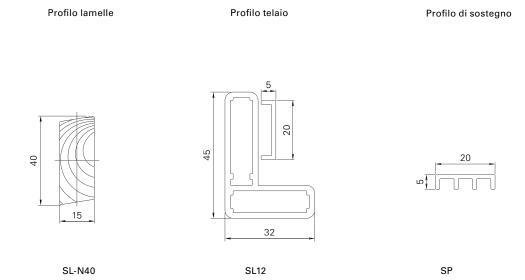

Misure min./max. Larghezza: da 550 a 1600 mm

Altezza: da 800 a 3000 mm

Avanzamento min./max. Circa 50,0-60,0 mm

Peso Circa 15 kg/m²

Profilo telaio Profilo a camera cava in alluminio estruso $45 \times 32 \text{ mm}$

 $\begin{array}{ll} \textbf{Profilo lamelle} & \text{Lamella in vero legno 40} \times 15 \text{ mm} \\ \textbf{Profilo portante lamelle} & \text{Alluminio estruso 20} \times 5 \text{ mm} \\ \end{array}$

Profilo di sostegno Profilo a camera cava in alluminio estruso $20 \times 5 \text{ mm}$

Collegamenti angolari Squadra di alluminio incollata con intaccature visibili nel telaio all'esterno

Opzioni Azionamento elettrico