
NATURE-SL12

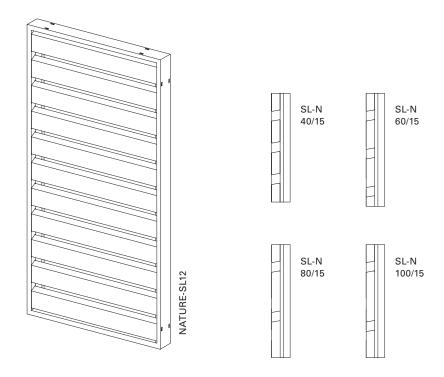

Superficie Lamella in vero legno, piallato

Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca

Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio

Tipo di legno Larice siberiano

Colori su richiesta e conferimento dell'ordine

solo in seguito a creazione modello e autorizzazione

Pretrattamento Non trattato;

Lamelle con velatura su richiesta

Note In fase di preparazione del montaggio occorre tener conto del peso considerevole











Profilo lamelle Profilo telaio





SL-N40 SL-N60 SL-N80 SL-N100 SL12

Misure min./max. Larghezza: da 225 a 600 mm

Altezza: da 800 a 2500 mm

Avanzamento min./max. Circa 70,0-80,0 mm

Peso Circa 15 kg/m²

 $\begin{array}{ll} \textbf{Profilo telaio} & \textbf{Profilo a camera cava in alluminio estruso } 45 \times 32 \ \text{mm} \\ \textbf{Profilo lamelle} & \textbf{Lamella in vero legno } 40/60/80/100 \times 15 \ \text{mm} \\ \end{array}$

Profilo portante lamelle Alluminio estruso $20 \times 5 \text{ mm}$

Collegamenti angolari Squadra di alluminio incollata con intaccature visibili nel telaio all'esterno

Opzioni Arresto a trazione | Barra girevole | Pre-assemblaggio | Copertura fessura e battuta |

Protezione di fronte a volteggio | Battuta di fine corsa rotaia | Fermo persiane a battenti |

Motorizzazione MoveTronic