



NATURE-SL12-S



Superficie	Lamas de madera natural, cepillada Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
Tipo de madera	Alerce siberiano
Colores	Colores por encargo Realización del pedido solo tras creación de la muestra y autorización
Tratamiento previo	Sin tratamiento; Lamas barnizadas por encargo
Indicaciones	A partir de una altura de 1501 mm se necesita un perfil de soporte Para la preparación del montaje hay que tener en cuenta que el peso es considerable

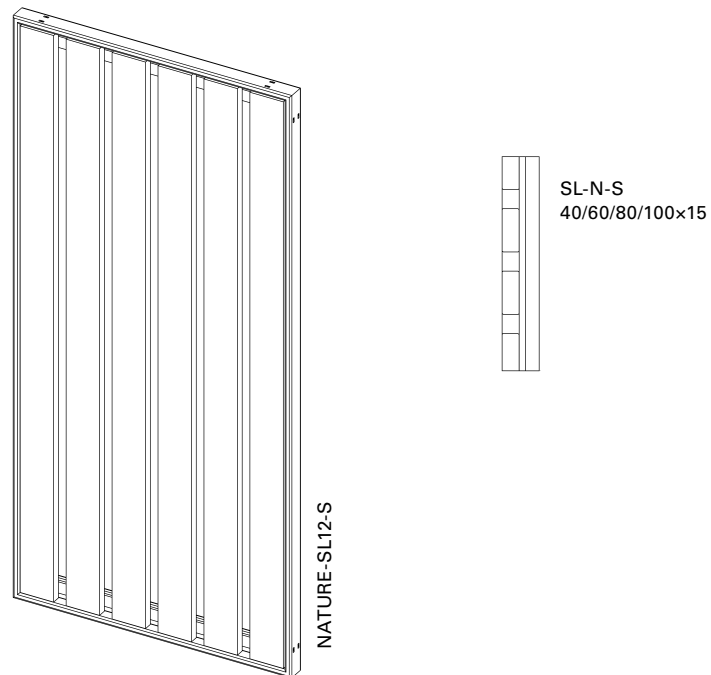

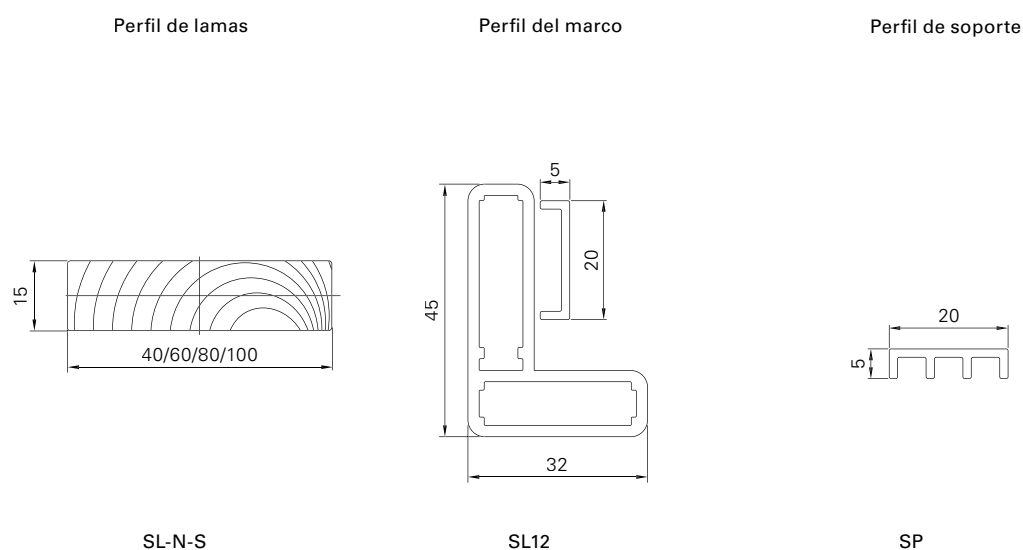

Medidas mín./máx.	Anchura: de 550 a 1600 mm Altura: de 800 a 3000 mm
Avance mín./máx.	Aprox. 70,0–80,0 mm
Peso	aprox. 15 kg/m ²
Perfil de marco	45 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de lama	40/60/80/100 × 15 mm lamas de madera natural, rectangular
Perfil de soporte de lamas	20 × 5 mm - perfil de aluminio extruido
Perfil de soporte	20 × 5 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio pegado, con muescas visibles en el marco exterior
Opciones	Accionamiento eléctrico