



# NATURE-SL12-S



<b>Superficie</b>	Lamella in vero legno, piallato Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
<b>Tipo di legno</b>	Larice siberiano
<b>Colori</b>	Colori su richiesta e conferimento dell'ordine solo in seguito a creazione modello e autorizzazione
<b>Pretrattamento</b>	Non trattato; Lamelle con velatura su richiesta
<b>Note</b>	A partire da una altezza di 1501 mm è necessario un profilo di sostegno In fase di preparazione del montaggio occorre tener conto del peso considerevole

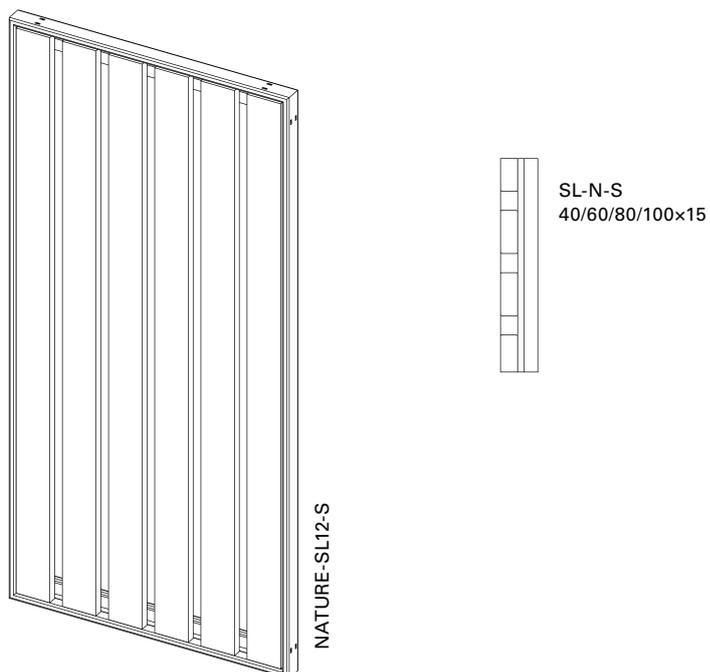


Profilo lamelle

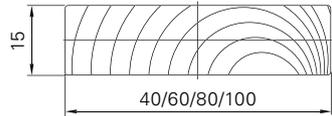


SL-N-S

Profilo telaio

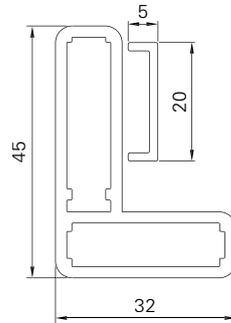

SL12

Profilo di sostegno



SP

<b>Misure min./max.</b>	Larghezza: da 550 a 1600 mm Altezza: da 800 a 3000 mm
<b>Avanzamento min./max.</b>	Circa 70,0–80,0 mm
<b>Peso</b>	Circa 15 kg/m <sup>2</sup>
<b>Profilo telaio</b>	Profilo a camera cava in alluminio estruso 45 × 32 mm
<b>Profilo lamelle</b>	Lamella in vero legno 40/60/80/100 × 15 mm, forma rettangolare
<b>Profilo portante lamelle</b>	Alluminio estruso 20 × 5 mm
<b>Profilo di sostegno</b>	Profilo a camera cava in alluminio estruso 20 × 5 mm
<b>Collegamenti angolari</b>	Squadra di alluminio incollata con intaccature visibili nel telaio all'esterno
<b>Opzioni</b>	Azionamento elettrico