



# NATURE-SL12



<b>Oberfläche</b>	Echtholzlamelle, gehobelt Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
<b>Holzart</b>	Sibirische Lärche
<b>Farben</b>	Farben auf Anfrage Auftragserteilung nur nach Mustererstellung und Freigabe
<b>Vorbehandlung</b>	Unbehandelt; Lasierte Lamellen auf Anfrage
<b>Hinweise</b>	Ab einer Breite von 801 mm ist ein Stützprofil erforderlich Das erhebliche Gewicht muß bei der Montagevorbereitung berücksichtigt werden

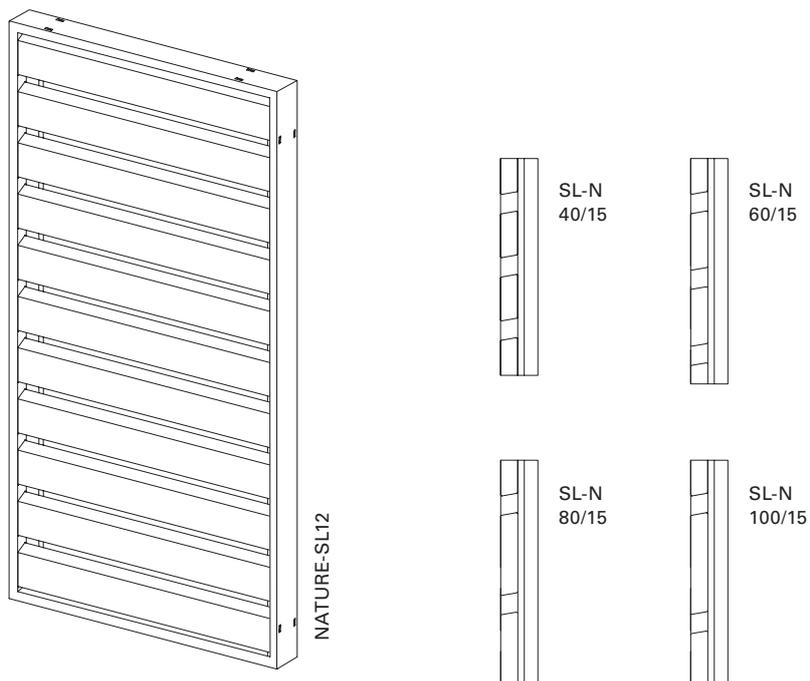

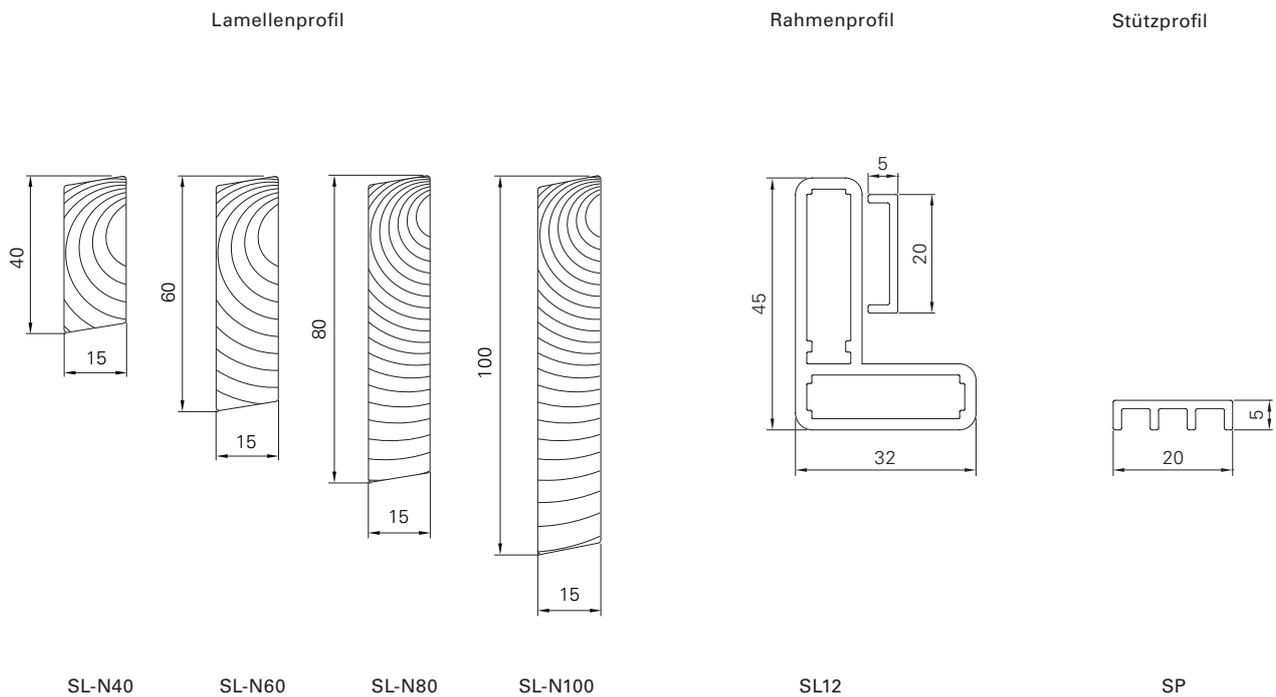

<b>Maße min./max.</b>	Breite: 550 bis 1600 mm Höhe: 800 bis 3000 mm
<b>Vorschub min./max.</b>	Ca. 50,0–60,0 mm (SL-N40), Ca. 70,0–80,0 mm (SL-N60), Ca. 90,0–100,0 mm (SL-N80), Ca. 110,0–120,0 mm (SL-N100)
<b>Gewicht</b>	Ca. 15 kg/m <sup>2</sup>
<b>Rahmenprofil</b>	45 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
<b>Lamellenprofil</b>	40/60/80/100 × 15 mm Echtholzlamelle
<b>Lamellenträgerprofil</b>	20 × 5 mm stranggepresstes Aluminiumprofil
<b>Stützprofil</b>	20 × 5 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
<b>Eckverbindungen</b>	Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbaren Einkerbungen im Rahmen außen
<b>Optionen</b>	Elektroantrieb