



NATURE-SL12



Surface	Lamelle en bois véritable, rabotée Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Type de bois	Mélèze de Sibérie
Coloris	Couleurs sur demande et à la commande, uniquement après création d'un échantillon et approbation
Prétraitement	Non traitée; Lamelles lasurées sur demande
Remarques	À partir d'une largeur de 801 mm, un profil d'appui est nécessaire Le poids important doit être pris en considération lors de la préparation du montage

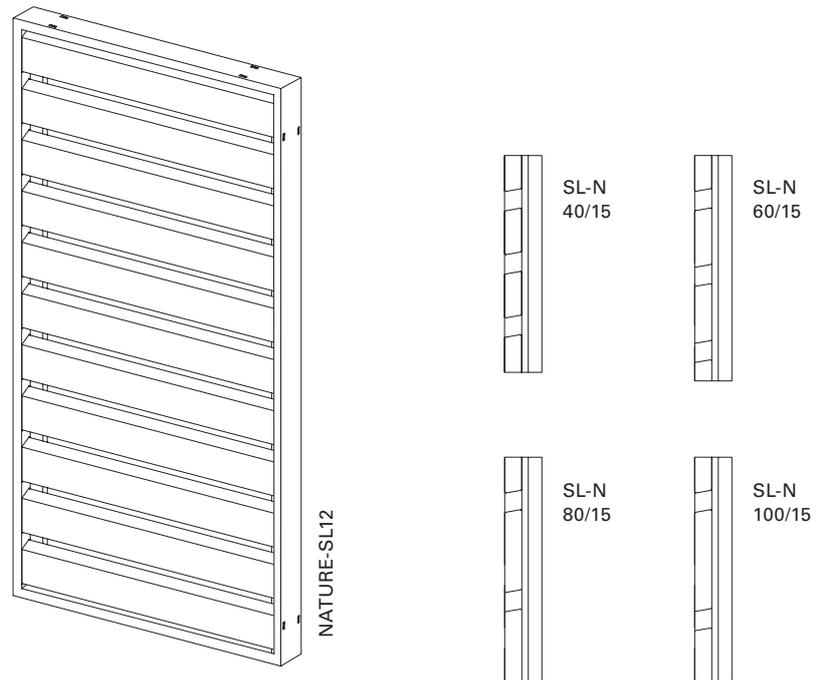

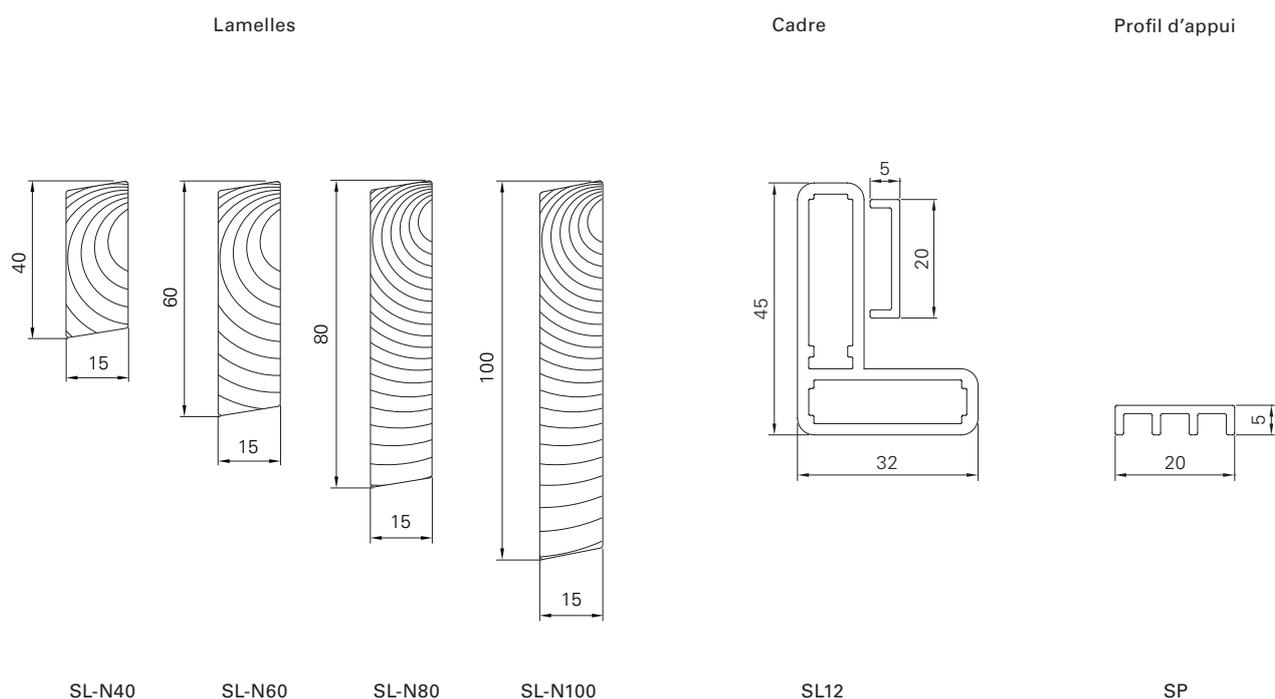

Dimensions mini/maxi	Largeur : 550 à 1600 mm Hauteur : 800 à 3000 mm
Avance mini/maxi	Env. 50,0–60,0 mm (SL-N40), Env. 70,0–80,0 mm (SL-N60), Env. 90,0–100,0 mm (SL-N80), Env. 110,0–120,0 mm (SL-N100)
Poids	Env. 15 kg/m ²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 45 × 32 mm
Lamelles	Lamelle en bois véritable 40/60/80/100 × 15 mm
Porte-lamelles	Profil en aluminium extrudé 20 × 5 mm
Profil d'appui	Profil creux en aluminium extrudé 20 × 5 mm
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée, avec rainures visibles dans le cadre extérieur
Options	Motorisation