NICE

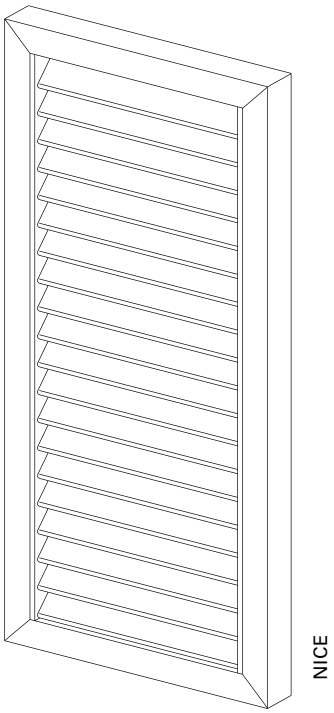

Superficie	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
Colores	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Decoración	Madera, piedra, óxido
Tratamiento previo	Posibilidad de Ocean Line Plus
Indicaciones	Para las formas especiales no están disponibles ni el accionamiento eléctrico ni las decoraciones Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco Los herrajes solo pueden utilizarse de forma restringida Lamas intercambiables

© 07.2016 EHRET GmbH | Queda reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas y de las medidas

Perfil de lamas



JS

Perfil del marco



R48

Travesaño/Poste



L15

Medidas mín./máx.	Anchura: de 280 a 800 mm Altura: de 800 a 2500 mm
Avance mín./máx.	33,0–36,7 mm
Ángulo de inclinación	25°
Peso	aprox. 6 kg/m²
Perfil de marco	48 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de lama	40 × 12 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de soporte de lamas	32 × 11 mm - aluminio extruido
Batiente	Suministrado suelto, goma negra o blanca (según el color de la hoja)
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio pegado y asegurado de forma adicional con pernos de plástico
Opciones	Entalladura | Accionamiento eléctrico | Poste | Solape | Travesaño | Arco semicircular (superpuesto) | Premontaje | Marco básico | Enganche de retención para viento | Arco rebajado hueco (superpuesto) | Bastidores | Arco rebajado macizo (superpuesto) | Formas especiales (perfil de marco arqueado)

© 07.2016 EHRET GmbH | Queda reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas y de las medidas