NICE

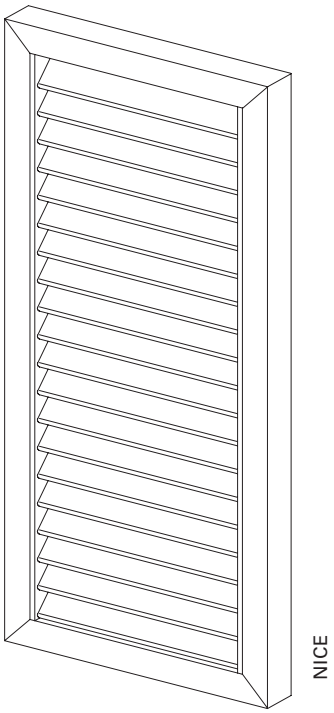

JS
40/12

Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Motorisation et Décor bois, rouille, pierre pas possibles pour les formes spéciales Trou de drainage en bas dans le cadre Accessoires utilisables avec restrictions Lamelles interchangeables

© 03.2022 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions

Lamelles



JS

Cadre



R48

Traverse horizontale / montant vertical



L15

Dimensions mini/maxi	Largeur : 280 à 800 mm Hauteur : 800 à 2 500 mm
Avance mini/maxi	33,0–36,7 mm
Angle d'inclinaison	25°
Poids	Env. 6 kg/m²
Cadre	Profil creux en aluminium extrudé 48 × 32 mm
Lamelles	Profil creux en aluminium extrudé 40 × 12 mm
Porte-lamelles	Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm
Battement	Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)
Assemblages d'angle	Équerre d'aluminium collée et fixée par des axes en PVC
Options	Décrochage | motorisation | montant vertical | battue périphérique | traverse horizontale | Plein cintre (rapporté) | prémontage | cadre de base | arrêt à paillette | Cintre en arc creux (rapporté) | dormants | cintre en arc massif (rapporté) | Formes spéciales (cadre cintré)

© 03.2022 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions