



# PARIS-GE (-SE)



<b>Superficie</b>	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
<b>Colori</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Finiture</b>	Legno, pietra, ruggine
<b>Pretrattamento</b>	Ocean Line Plus possibile
<b>Note</b>	Azionamento elettrico e finitura non applicabili sulle forme speciali Per l'utilizzo di una chiusura persiana (cod. art. 5315/5316) sono necessarie delle basi (cod. art. 5323) Inserti intercambiabili Suddivisione delle traverse orizzontali 1/3 sopra, 2/3 sotto; ripartizione differente su indicazione (a seconda della suddivisione delle lamelle) Foro di drenaggio in basso nel telaio Fermo a piani con impiego limitato nelle forme speciali

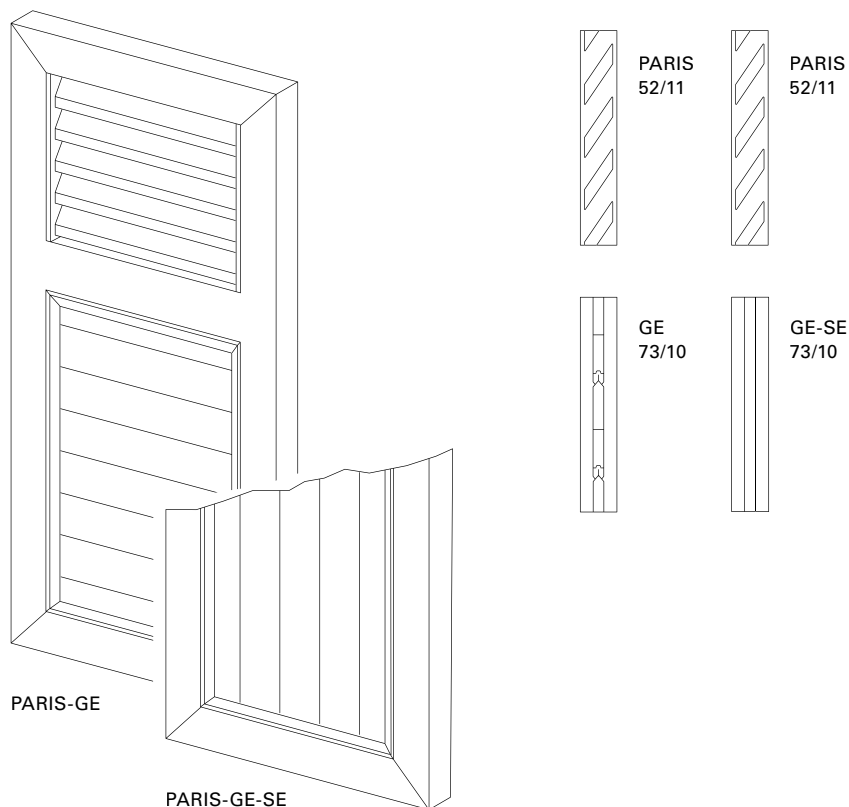

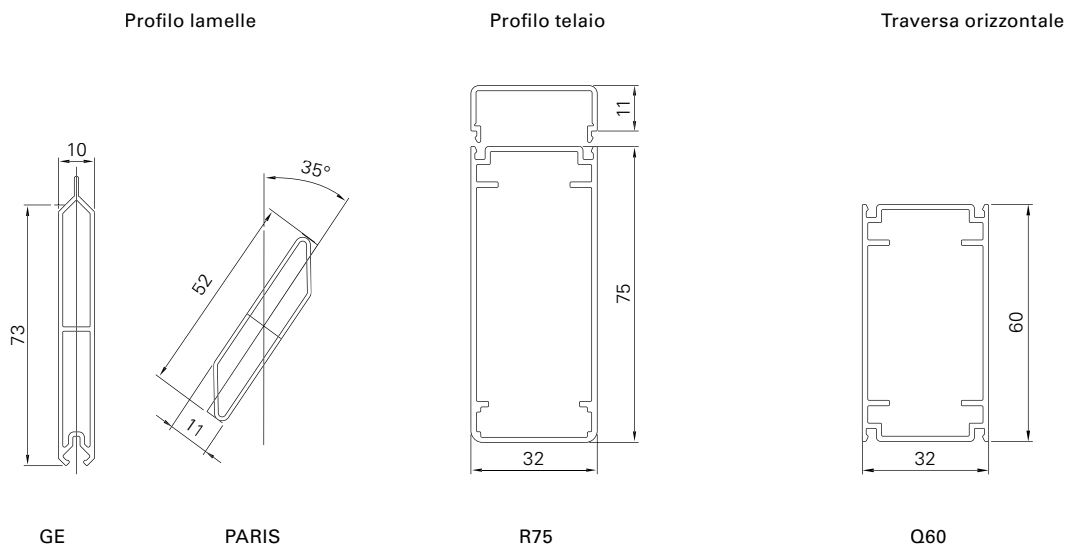

**Misure min./max.** Larghezza: da 280 a 800 mm  
Altezza: da 800 a 2500 mm

**Avanzamento min./max.** 40,0–50,5 mm

**Angolo di inclinazione** 35°

**Peso** Circa 8 kg/m<sup>2</sup>

**Profilo telaio** Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm

**Profilo lamelle** Profilo a camera cava in alluminio estruso 52 × 11 mm

**Profilo portante lamelle** Alluminio estruso 32 × 11 mm

**Profilo traversa orizzontale** Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm

**Pannello** Profilo a camera cava in alluminio estruso 73 × 10 mm

**Copribattuta** Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)

**Collegamenti angolari** Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica

**Opzioni** Intaglio | Serratura sovrapposta | Persiana a sporgere | Fermo a piani | Azionamento elettrico | Easyflex | Battuta applicata | Traversa longitudinale | Semiarco (applicato) | Traversa orizzontale | Apripersiana interno a manovella | Intelaiature | Telaio di base | Cariglione | Arco ribassato cavo (applicato) | Montaggio preliminare | Arco ribassato massiccio (applicato) | Arresto a scatto | Forme speciali (profilo incurvato del telaio) |