
## PARIS-MAX70



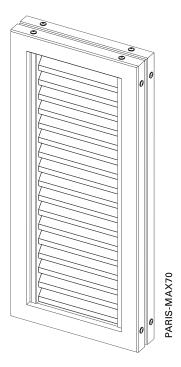

Surface Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant

Thermolaquage 200°C avant assemblage

RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR Coloris

Décors Bois, pierre, rouille Prétraitement Ocean Line Plus possible

Trou de drainage en bas dans le cadre Remarques

Lamelles interchangeables
















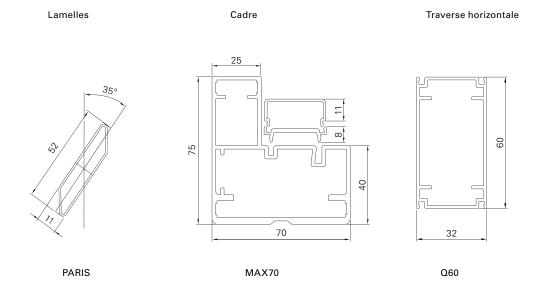

Dimensions mini/maxi Largeur : 550 à 2200 mm

Hauteur : 800 à 5500 mm

Avance mini/maxi 40,0-50,5 mm

35°

Angle d'inclinaison Poids

Traverse horizontale

Env. 16 kg/m<sup>2</sup>

 $\begin{array}{lll} \mbox{Cadre} & \mbox{Profil creux en aluminium extrudé } 75 \times 70 \mbox{ mm} \\ \mbox{Lamelles} & \mbox{Profil creux en aluminium extrudé } 52 \times 11 \mbox{ mm} \\ \mbox{Porte-lamelles} & \mbox{Profil en aluminium extrudé } 32 \times 11 \mbox{ mm} \\ \mbox{Profil intermédiaire} & \mbox{Profil en aluminium extrudé } 32 \times 8 \mbox{ mm} \\ \end{array}$ 

Assemblages d'angle Équerre en aluminium encollée et vissée

Options Traverse verticale | Traverse horizontale | Verrou de volet coulissant |

Profil creux en aluminium extrudé  $60 \times 32 \text{ mm}$ 

Motorisation