




# PARIS-PRAG (-SE)

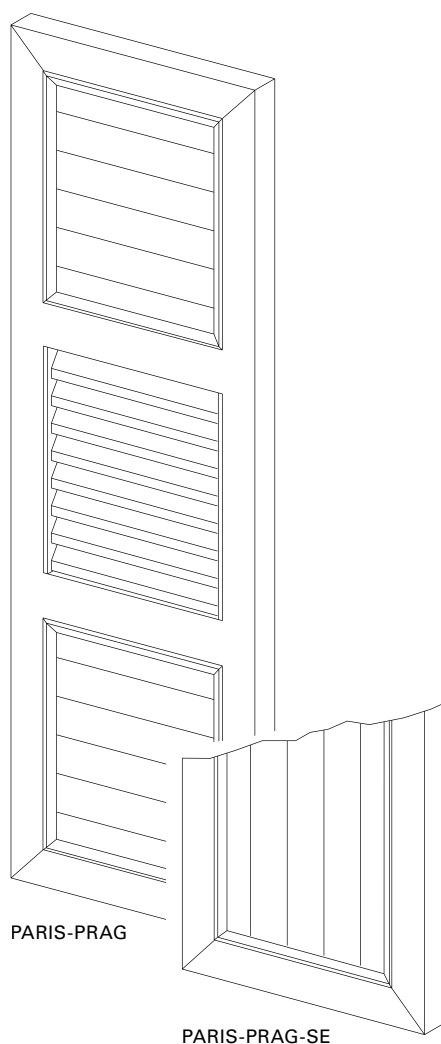


GE  
73/10




GE-SE  
73/10




PARIS  
52/11



PARIS  
52/11




GE  
73/10



GE-SE  
73/10

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oberfläche</b>    | Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt<br>Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Farben</b>        | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dekore</b>        | Holz, Stein, Rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vorbehandlung</b> | Ocean Line Plus möglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hinweise</b>      | <p>Querfriesaufteilung 1/3 oben, 1/3 Mitte, 1/3 Unten; Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung)</p> <p>Einsätze austauschbar</p> <p>Entwässerungsbohrung unten im Rahmen</p> <p>Bei Sonderformen wird für den oberen Einsatz aus technischen Gründen ein anderes Aufnahmeprofil eingesetzt</p> <p>Bei Sonderformen kein Elektroantrieb und Dekor möglich</p> <p>Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen nötig (Art.-Nr. 5323)</p> <p>Etagenverriegelung bei Sonderformen nur bedingt einsetzbar</p> |



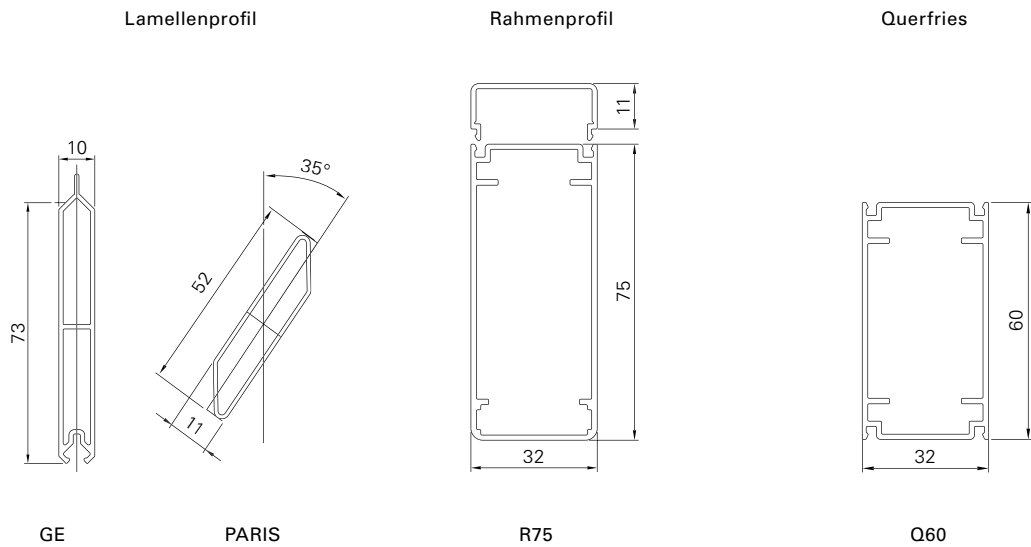

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maße min./max.</b>       | Breite: 280 bis 800 mm<br>Höhe: 800 bis 2500 mm                           |
| <b>Vorschub min./max.</b>   | 40,0–50,5 mm                                                              |
| <b>Neigungswinkel</b>       | 35°                                                                       |
| <b>Gewicht</b>              | ca. 9 kg/m <sup>2</sup>                                                   |
| <b>Rahmenprofil</b>         | 75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil                     |
| <b>Lamellenprofil</b>       | 52 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil                     |
| <b>Lamellenträgerprofil</b> | 32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil                               |
| <b>Querfriesprofil</b>      | 60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil                     |
| <b>Füllung</b>              | 73 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil                     |
| <b>Schlagleiste</b>         | Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe) |

**Eckverbindungen** Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert

**Optionen** Ausklinkung | Aufbauschloss | Aussteller | Etagenverriegelung | Elektroantrieb | Easyflex | Falzleiste | Längsfries | Halbrundbogen (aufgesetzt) | Querfries | Kurbelinnenöffner | Zargen | Basisrahmen | Stangenschloss | Stichbogen hohl (aufgesetzt) | Vormontage | Stichbogen massiv (aufgesetzt) | Windfalle | Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil)