PARIS-R48

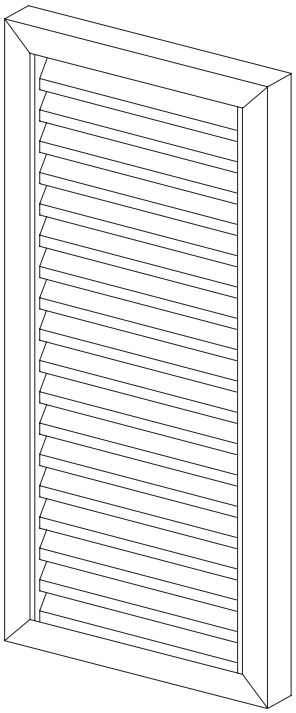



PARIS
52/11

Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Azionamento elettrico e finitura non applicabili sulle forme speciali Foro di drenaggio in basso nel telaio Lamelle intercambiabili

© 02.2023 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica

Profilo lamelle



PARIS

Profilo telaio



R48

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 800 mm Altezza: da 800 a 2500 mm
Avanzamento min./max.	40,0–50,5 mm
Angolo di inclinazione	35°
Peso	Circa 6 kg/m²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 48 × 32 mm
Profilo lamelle	Profilo a camera cava in alluminio estruso 52 × 11 mm
Profilo portante lamelle	Alluminio estruso 32 × 11 mm
Copribattuta	Fornito sfuso, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta)
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica
Opzioni	Intaglio | Azionamento elettrico | Battuta applicata | Traversa longitudinale | Semiarco (applicato) | Traversa orizzontale | Apripersiana interno a manovella | Intelaiature | Telaio di base | Arco ribassato cavo (applicato) | Montaggio preliminare | Arco ribassato massiccio (applicato) | Arresto a scatto | Forme speciali (profilo incurvato del telaio) |

© 02.2023 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica