



# PISA

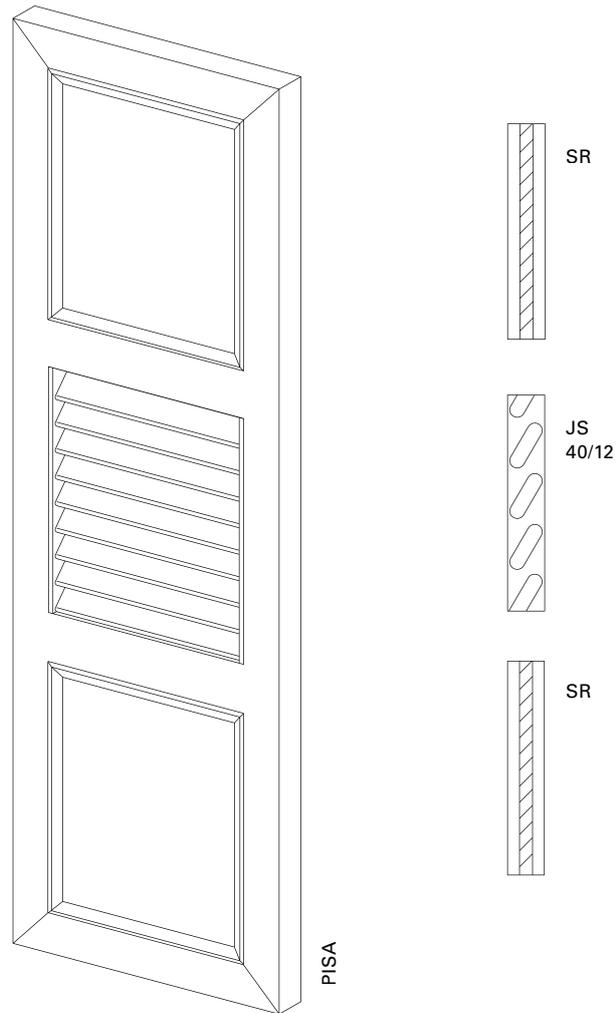


<b>Oberfläche</b>	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
<b>Farben</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Dekore</b>	Holz, Stein, Rost
<b>Vorbehandlung</b>	Ocean Line Plus möglich
<b>Hinweise</b>	Querfriesaufteilung 1/3 oben, 1/3 Mitte, 1/3 Unten; Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung) Einsätze austauschbar Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Bei Sonderformen wird für den oberen Einsatz aus technischen Gründen ein anderes Aufnahmeprofil eingesetzt Bei Sonderformen kein Elektroantrieb und Dekor möglich Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen nötig (Art.-Nr. 5323) Etagenverriegelung bei Sonderformen nur bedingt einsetzbar

Lamellenprofil




JS

Rahmenprofil

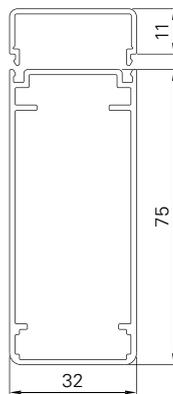

R75

Querfries



Q60

<b>Maße min./max.</b>	Breite: 280 bis 800 mm Höhe: 800 bis 2500 mm
<b>Vorschub min./max.</b>	33,0–36,7 mm
<b>Neigungswinkel</b>	25°
<b>Gewicht</b>	ca. 8 kg/m <sup>2</sup>
<b>Rahmenprofil</b>	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
<b>Lamellenprofil</b>	40 × 12 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
<b>Lamellenträgerprofil</b>	32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil
<b>Querfriesprofil</b>	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
<b>Füllung</b>	Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech
<b>Schlagleiste</b>	Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)
<b>Eckverbindungen</b>	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
<b>Optionen</b>	Ausklantung   Aufbauschloss   Aussteller   Etagenverriegelung   Elektroantrieb   Easyflex   Falzleiste   Längsfries   Halbrundbogen (aufgesetzt)   Querfries   Kurbelinnenöffner   Zargen   Basisrahmen   Stangenschloss   Stichbogen hohl (aufgesetzt)   Vormontage   Stichbogen massiv (aufgesetzt)   Windfalle   Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil)