



# PISA

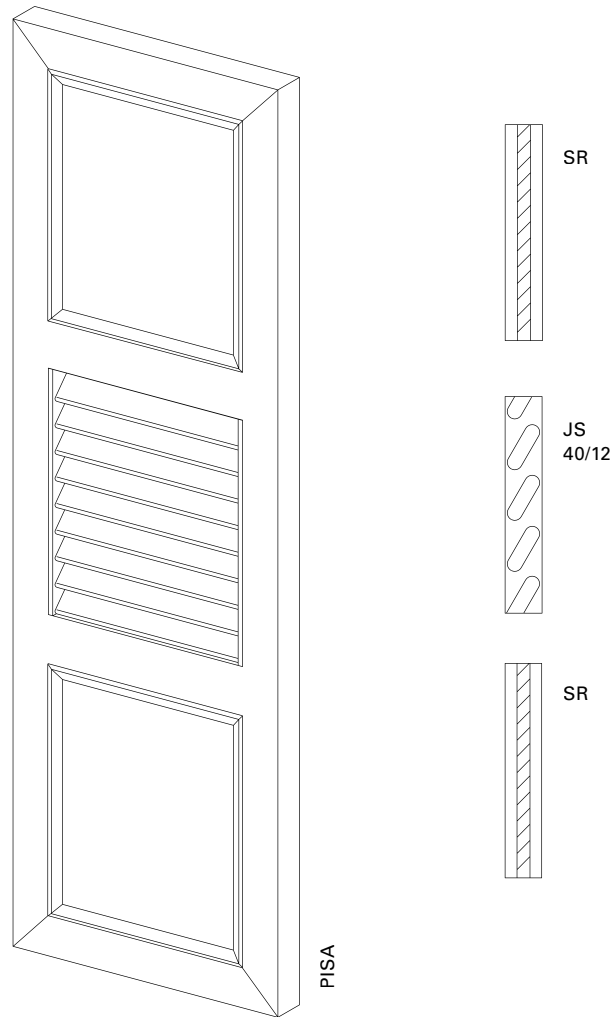

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Surface</b>       | Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant<br>Thermolaquage 200°C avant assemblage   |
| <b>Coloris</b>       | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR   |
| <b>Décors</b>        | Bois, pierre, rouille   |
| <b>Prétraitement</b> | Ocean Line Plus possible  |
| <b>Remarques</b>     | <p>Division des panneaux par traverse horizontale 1/3 en haut, 1/3 au centre, 1/3 en bas ; autre division possible en indiquant les dimensions (selon la répartition des lamelles)</p> <p>Volets interchangeables</p> <p>Trou de drainage en bas dans le cadre</p> <p>Pour des raisons techniques, un autre profil est employé pour loger le panneau supérieur dans le cas de formes spéciales</p> <p>Motorisation et Décor bois, rouille, pierre pas possibles pour les formes spéciales</p> <p>Des cales sont nécessaires (n° art. 5323) si un fléau de fermeture centrale (n° art. 5315/5316) est employé</p> <p>Verrouillage déporté utilisable avec restriction sur les formes spéciales</p> |

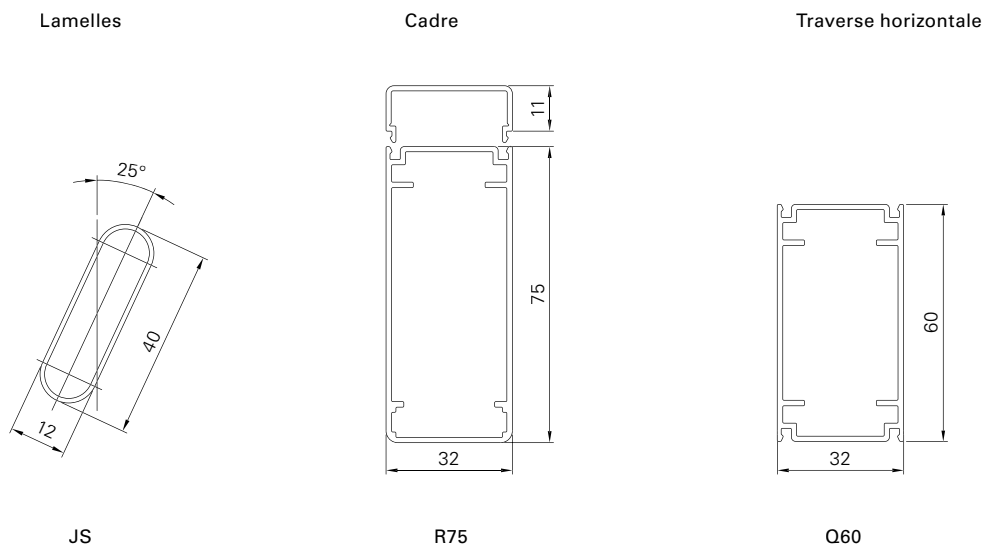

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Dimensions mini/maxi</b> | Largeur : 280 à 800 mm<br>Hauteur : 800 à 2 500 mm  |
| <b>Avance mini/maxi</b>     | 33,0–36,7 mm  |
| <b>Angle d'inclinaison</b>  | 25°   |
| <b>Poids</b>                | Env. 8 kg/m <sup>2</sup>  |
| <b>Cadre</b>                | Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm  |
| <b>Lamelles</b>             | Profil creux en aluminium extrudé 40 × 12 mm  |
| <b>Porte-lamelles</b>       | Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm  |
| <b>Traverse horizontale</b> | Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm  |
| <b>Panneau</b>              | Mousse de polystyrène rigide intercalée entre deux tôles d'aluminium  |
| <b>Battement</b>            | Fourni non monté, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)  |
| <b>Assemblages d'angle</b>  | Équerre d'aluminium collée et fixée par des axes en PVC   |
| <b>Options</b>              | Décrochage   serrure en applique   projection   verrouillage déporté   motorisation   Easyflex  <br>Battue périphérique   montant vertical   plein cintre (rapporté)   traverse horizontale   manivelle d'ouverture intérieure  <br>Dormants   cadre de base   crémone   cintre en arc creux (rapporté)   prémontage  <br>cintre en arc massif (rapporté)   arrêt à paillette   formes spéciales (cadre cintré) |