



PL

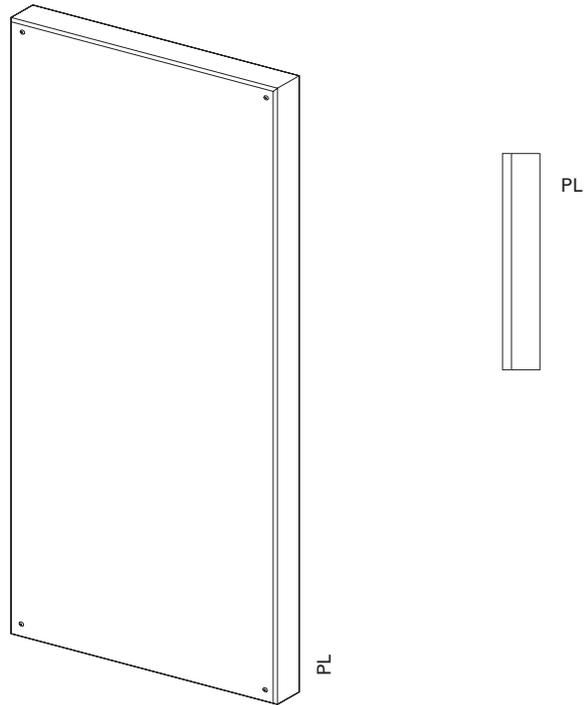

Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Couleur	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décor	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Trou de drainage en bas dans le cadre

Cadre

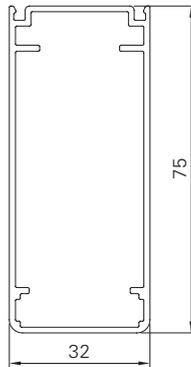

R75

Dimensions mini/maxi	Largeur : 280 à 600 mm, Hauteur : 800 à 3000 mm
Poids	Env. 9 kg/m ²
Profil de cadre	75 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé
Panneau	Plaque d'aluminium de 2 mm rivetée sur un côté
Équerre	Équerre en aluminium encollée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
Options	Plaque alu supplémentaire sur le côté intérieur du vantail Loqueteau Verrou plat avec poignée tournante Prémontage Recouvrement de l'interstice central et entre les vantaux Protection contre sur pivotement des vantaux Butée finale de rail Arrêter volet battant avec gond FSL-light Motorisation MoveTronic