PL-LO

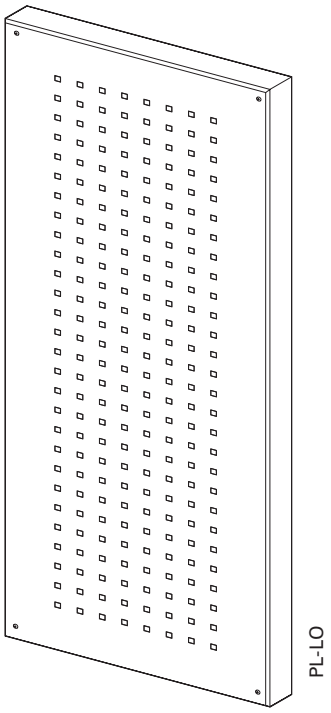

Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Couleur	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décor	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	La largeur de vantail minimum peut au besoin être inférieure. À partir d'une largeur de vantail de 1500 mm, nous utilisons deux plaques d'aluminium mises bout à bout, pour des raisons techniques, nous devons utiliser un profil de traverse horizontale. Trou de drainage en bas dans le cadre

© 04.2022 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions

Panneau



PL-LO

Cadre



R75

Traverse horizontale



Q60

Dimensions mini/maxi	Largeur : 280 à 600 mm, Hauteur : 800 à 3000 mm
Poids	Env. 9 kg/m²
Profil de cadre	75 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé
Panneau	Plaque d'aluminium de 2 mm rivetée sur un côté avec perçage, Le perçage standard est de 10/10 mm pour un écartement de 50 mm, Autres perçages ou motifs sur demande
Traverse horizontale	60 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé (option)
Équerre	Equerre en aluminium encollée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
Options	Plaque alu supplémentaire sur le côté intérieur du vantail | Loqueteau | Verrou plat avec poignée tournante | Prémontage | Recouvrement de l'interstice central et entre les vantaux | Protection contre sur pivotement des vantaux | Butée finale de rail | Arrêter volet battant avec gond FSL-light | Motorisation MoveTronic

© 04.2022 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions