PL-LO

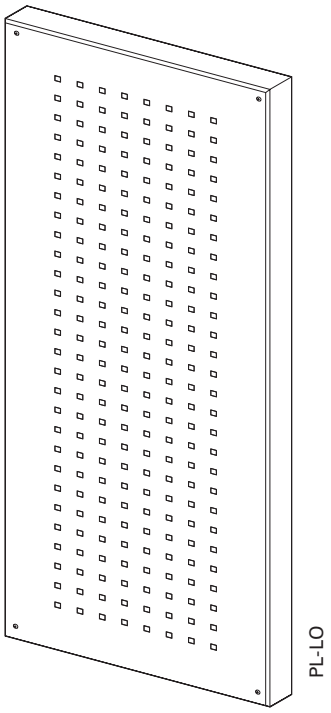

Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	All'occorrenza si può anche scendere al di sotto della larghezza minima dell'anta A partire da una larghezza dell'anta di 1500 mm vengono accostate due piastre di alluminio, per motivi tecnici occorre utilizzare un profilo traversa orizzontale a tal scopo. Foro di drenaggio in basso nel telaio

© 04.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica

Pannello



PL-LO

Profilo telaio



R75

Profilo traversa orizzontale



Q60

Misure min./max.	Larghezza: da 280 a 600 mm, Altezza: da 800 a 3000 mm
Peso	Circa 9 kg/m²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Pannello	Piastra di alluminio di 2 mm rivettata su un lato con foratura a griglia, La foratura a griglia standard è di 10/10 mm con 50 mm di distanza, Altre perforazioni o motivi su richiesta
Profilo traversa orizzontale	Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm (opzionale)
Collegamento angolare	Squadra di alluminio incollata con intaccature visibili nel telaio all'esterno
Opzioni	Piastra di alluminio aggiuntiva sul lato interno dell'anta | Arresto a trazione | Barra girevole | Pre-assemblaggio | Copertura fessura e battuta | Protezione di fronte a volteggio | Battuta di fine corsa rotaia | Fermo persiane a battenti | FSL-light | Motorizzazione MoveTronic

© 04.2022 EHRET GmbH | Quote e caratteristiche tecniche con riserva di modifica