



PL-LO-N

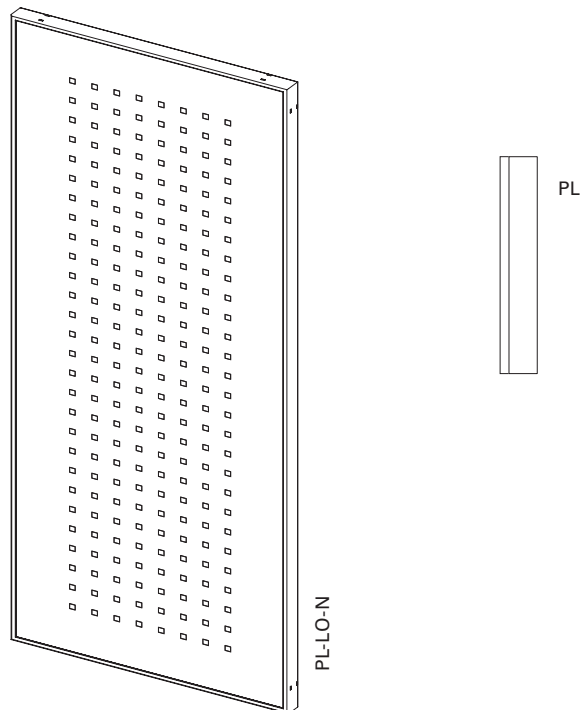


Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Couleur	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décor	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	La largeur de vantail minimum peut au besoin être inférieure. Le perçage standard est de 10/10 mm pour un écartement de 50 mm Autres perçages ou motifs sur demande Trou de drainage en bas dans le cadre

Panneau



PL-LO-N

Cadre

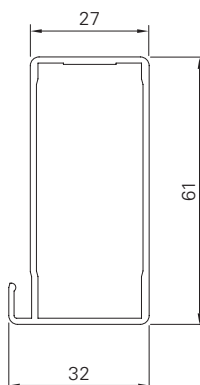

AR61-B1

Dimensions mini/maxi	Largeur : 550 à 1500 mm, Hauteur : 800 à 3000 mm
Poids	Env. 9 kg/m ²
Profil de cadre	75 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé
Panneau	Plaque d'aluminium de 2 mm rivetée sur un côté avec perçage
Équerre	Équerre en aluminium encollée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
Options	Motorisation Plaque alu supplémentaire sur le côté intérieur du vantail