


PL-LO-R48

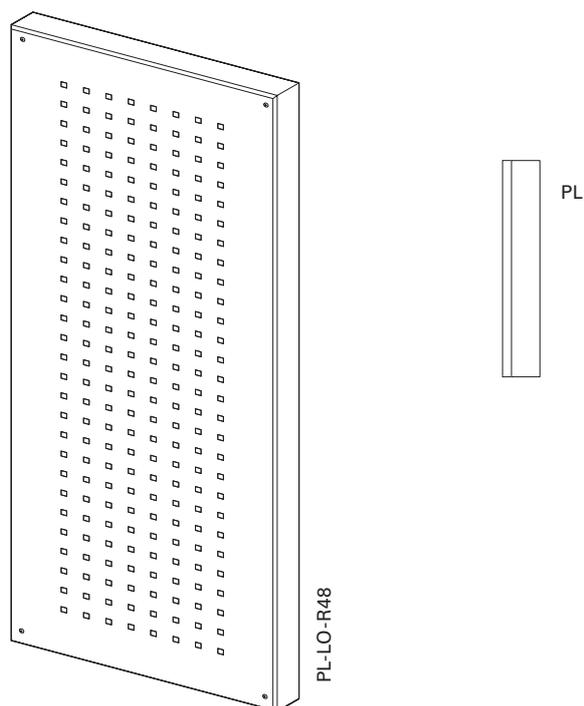

Superficie Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca
Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio

Colori RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Finiture Legno, pietra, ruggine


Pretrattamento Ocean Line Plus possibile

Note All'occorrenza si può anche scendere al di sotto della larghezza minima dell'anta
A partire da una larghezza dell'anta di 1500 mm vengono accostate due piastre di alluminio,
per motivi tecnici occorre utilizzare un profilo traversa orizzontale a tal scopo.

La foratura a griglia standard è di 10/10 mm con 50 mm di distanza
Altre perforazioni o motivi su richiesta

Foro di drenaggio in basso nel telaio



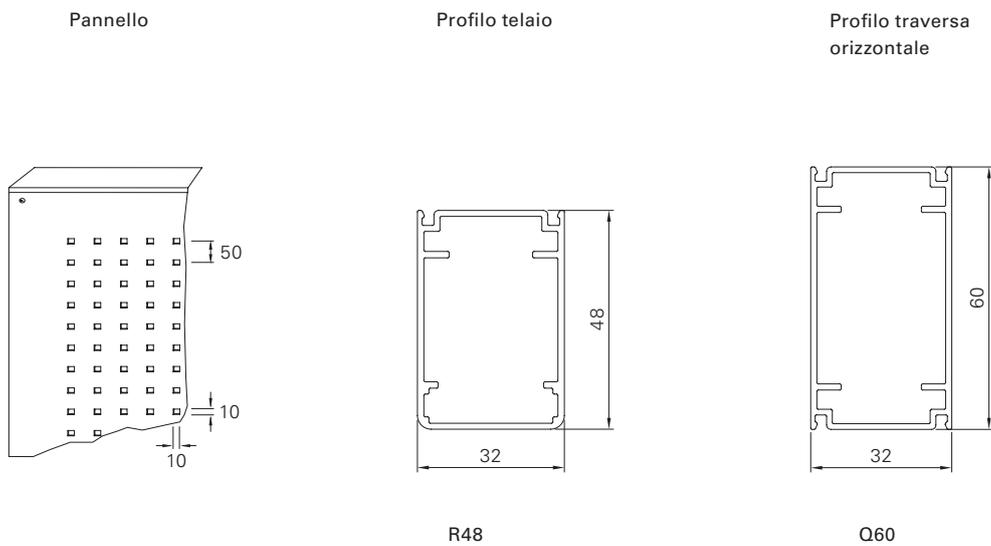

Misure min./max.	Larghezza: da 550 a 2200 mm, Altezza: da 800 a 3000 mm
Peso	Circa 9 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 48 × 32 mm
Pannello	Piastra di alluminio di 2 mm rivettata su un lato con foratura a griglia
Profilo traversa orizzontale	Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm (opzionale)
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica
Opzioni	Azionamento elettrico Traversa orizzontale Traversa longitudinale Piastra di alluminio aggiuntiva sul lato interno dell'anta