



PL-LO



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Farben Dekore	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Die Mindestflügelbreite, kann gegebenenfalls unterschritten werden Ab einer Flügelbreite von 1500 mm werden zwei Aluminiumplatten gestoßen eingesetzt, aus technischen Gründen muss dafür ein Querschnittprofil verwendet werden. Die Standard-Rasterlochung beträgt 10/10 mm bei 50 mm Abstand Andere Lochungen oder Motive auf Anfrage Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

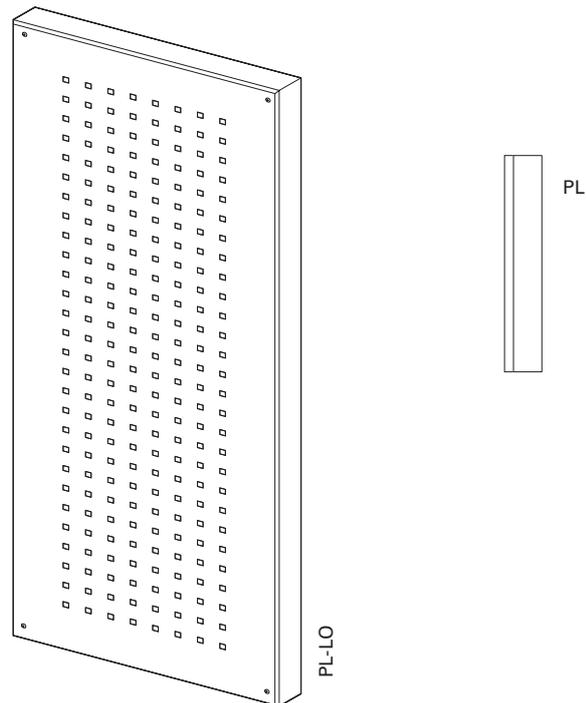


Einsatz

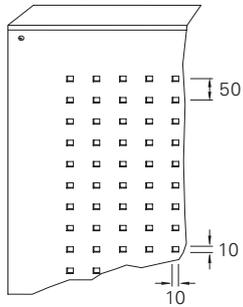


PL-LO

Rahmenprofil



R75

Querfries



Q60

Maße min./max.	Breite: 550 bis 2200 mm, Höhe: 800 bis 3000 mm
Gewicht	Ca. 9 kg/m ²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Einsatz	Einseitig aufgenietete 2 mm Aluminiumplatte mit Rasterlochung
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil (optional)
Eckverbindung	Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbaren Einkerbungen im Rahmen außen
Optionen	Elektroantrieb Querfries Längsfries zusätzliche Aluminiumplatte auf der Flügelinnenseite