



# PL-LO



<b>Surface</b>	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
<b>Couleur</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Décor</b>	Bois, pierre, rouille
<b>Prétraitement</b>	Ocean Line Plus possible
<b>Remarques</b>	<p>La largeur de vantail minimum peut au besoin être inférieure.</p> <p>À partir d'une largeur de vantail de 1500 mm, nous utilisons deux plaques d'aluminium mises bout à bout, pour des raisons techniques, nous devons utiliser un profil de traverse horizontale.</p> <p>Le perçage standard est de 10/10 mm pour un écartement de 50 mm Autres perçages ou motifs sur demande</p> <p>Trou de drainage en bas dans le cadre</p>

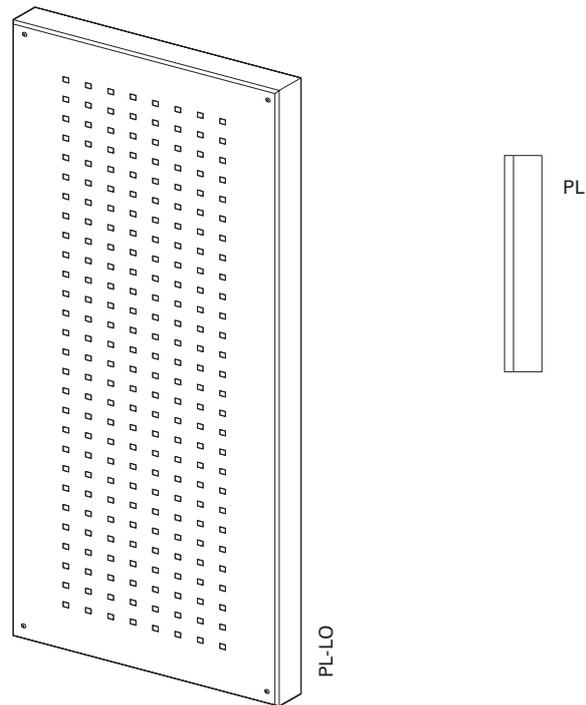


Panneau

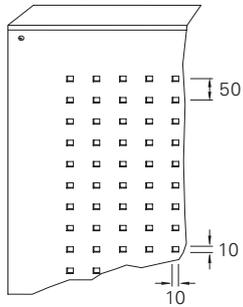


PL-LO

Cadre

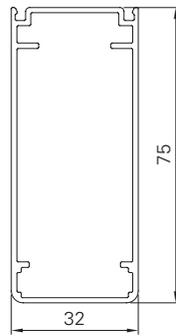

R75

Traverse horizontale

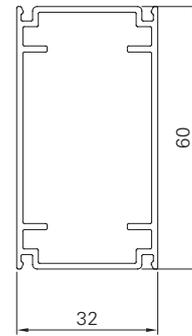

Q60

<b>Dimensions mini/maxi</b>	Largeur : 550 à 2200 mm, Hauteur : 800 à 3000 mm
<b>Poids</b>	Env. 9 kg/m <sup>2</sup>
<b>Profil de cadre</b>	75 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé
<b>Panneau</b>	Plaque d'aluminium de 2 mm rivetée sur un côté avec perçage
<b>Traverse horizontale</b>	60 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé (option)
<b>Équerre</b>	Équerre en aluminium encollée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
<b>Options</b>	Motorisation   traverse horizontale   traverse verticale