



# PL-LO



<b>Superficie</b>	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
<b>Colori</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Finiture</b>	Legno, pietra, ruggine
<b>Pretrattamento</b>	Ocean Line Plus possibile
<b>Note</b>	All'occorrenza si può anche scendere al di sotto della larghezza minima dell'anta A partire da una larghezza dell'anta di 1500 mm vengono accostate due piastre di alluminio, per motivi tecnici occorre utilizzare un profilo traversa orizzontale a tal scopo.  La foratura a griglia standard è di 10/10 mm con 50 mm di distanza Altre perforazioni o motivi su richiesta  Foro di drenaggio in basso nel telaio

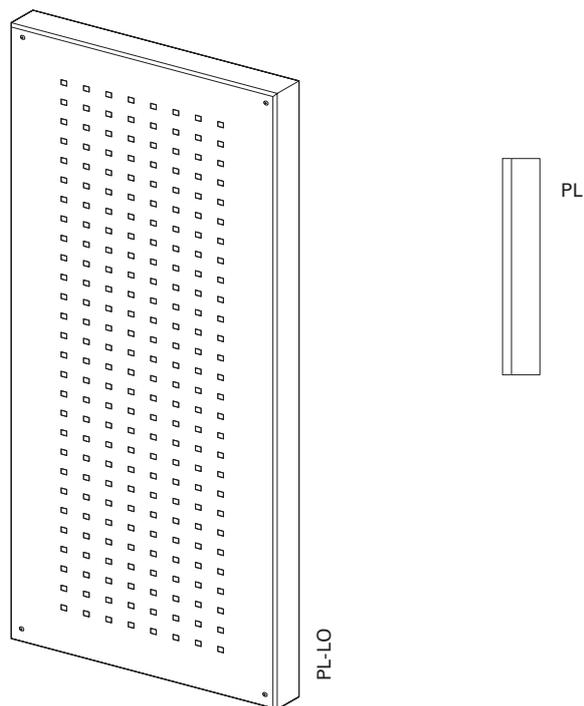


Pannello

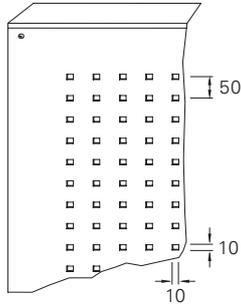


PL-LO

Profilo telaio

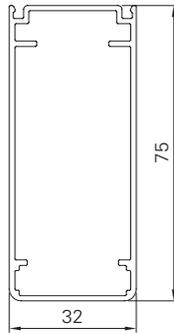

R75

Profilo traversa orizzontale

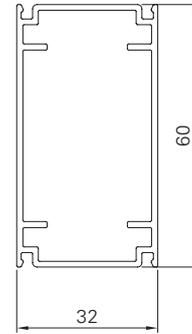

Q60

Misure min./max.	Larghezza: da 550 a 2200 mm, Altezza: da 800 a 3000 mm
Peso	Circa 9 kg/m <sup>2</sup>
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm
Pannello	Piastra di alluminio di 2 mm rivettata su un lato con foratura a griglia
Profilo traversa orizzontale	Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm (opzionale)
Collegamento angolare	Squadra di alluminio incollata con intaccature visibili nel telaio all'esterno
Opzioni	Azionamento elettrico   Traversa orizzontale   Traversa longitudinale