



PL-R48

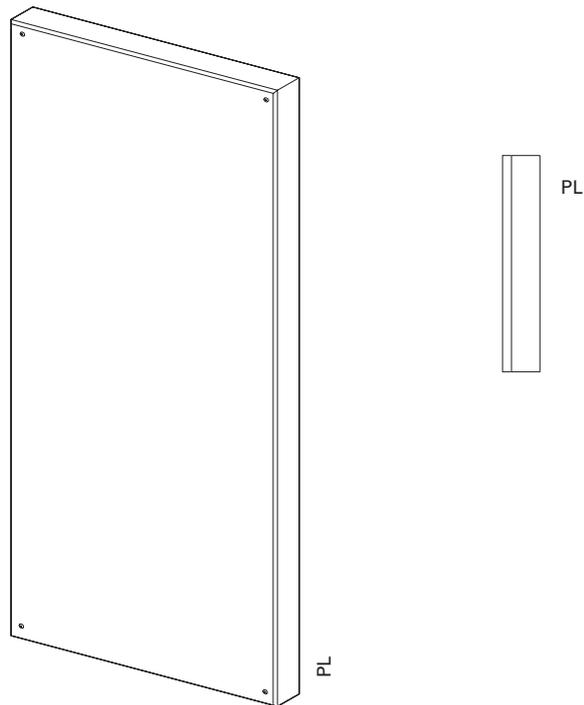


Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Ab einer Flügelbreite von 1500 mm werden zwei Aluminiumplatten gestoßen eingesetzt, aus technischen Gründen muss dafür ein Querfriesprofil verwendet werden. Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

Rahmenprofil



R48

Querfries



Q60

Maße min./max.	Breite: 550 bis 2200 mm Höhe: 800 bis 3000 mm
Gewicht	ca. 9 kg/m ²
Rahmenprofil	48 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Füllung	Einseitig aufgenietete 2 mm Aluminiumplatte
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil (optional)
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
Optionen	Elektroantrieb Querfries Längsfries Zusätzliche Aluminiumplatte auf der Flügelinnenseite