PL-U

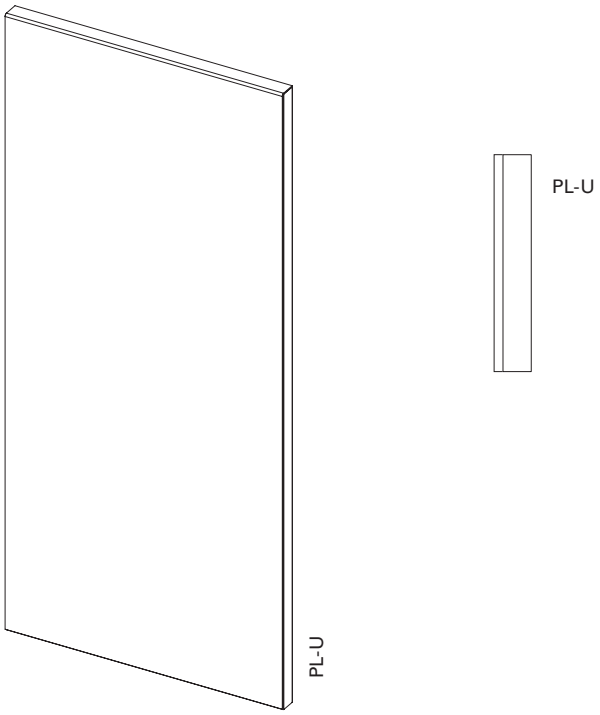

Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Ab einer Flügelbreite von 1500 mm werden zwei Aluminiumplatten gestoßen eingesetzt, aus technischen Gründen muss dafür ein Querfriesprofil verwendet werden. Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

© 03.2023 EHRET GmbH | Technische Änderungen und Maße vorbehalten

Einsatz

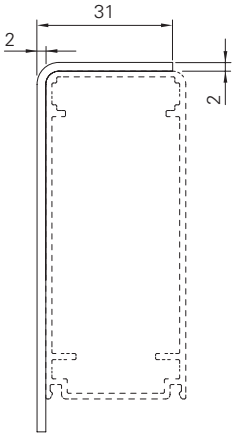

PLU

Rahmenprofil

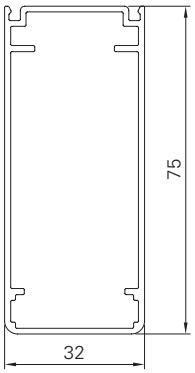

R75

Quer-/Längsfries



Q60



R48

Maße min./max.	Breite: 550 bis 2200 mm Höhe: 800 bis 3000 mm
Gewicht	ca. 9 kg/m²
Rahmenprofil	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Option R48	48 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Einsatz	31 × 2 mm umkantete Aluminiumplatte, verklebt und von oben befestigt
Quer-/Längsfries	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil (optional)
Eckverbindung	Aluminiumwinkel eingeklebt
Optionen	Elektroantrieb | Querfries | Längsfries | Zusätzliche Aluminiumplatte auf der Flügelinnenseite

© 03.2023 EHRET GmbH | Technische Änderungen und Maße vorbehalten