
PL-U

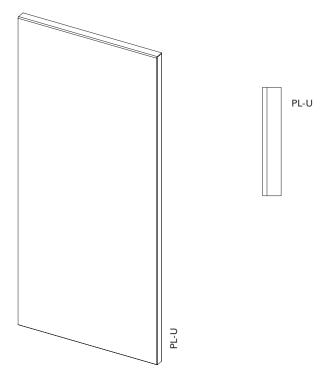

Superficie Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca

Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio

Colori RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Finiture Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento Ocean Line Plus possibile

Note A partire da una larghezza dell'anta di 1500 mm vengono accostate due piastre di alluminio,

per motivi tecnici occorre utilizzare un profilo traversa orizzontale a tal scopo.

Foro di drenaggio in basso nel telaio











Misure min./max. Larghezza: da 550 a 2200 mm,

Altezza: da 800 a 3000 mm

Peso Circa 9 kg/m²

Profilo telaioProfilo a camera cava in alluminio estruso $75 \times 32 \text{ mm}$ Opzione R48Profilo a camera cava in alluminio estruso $48 \times 32 \text{ mm}$

Pannello Piastra in alluminio bordata 31×2 mm, incollata e fissata dall'alto Traversa orizzontale/ Profilo a camera cava in alluminio estruso 60×32 mm (opzionale)

longitudinale

Collegamento angolare Squadra di alluminio incollata

Opzioni Azionamento elettrico | Traversa orizzontale | Traversa longitudinale |

Piastra di alluminio aggiuntiva sul lato interno dell'anta