PLANO-SL12

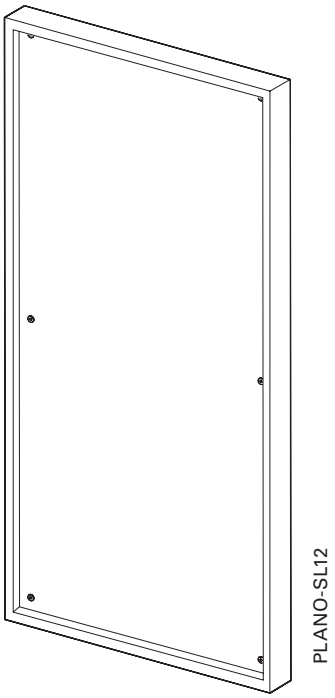

Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200 °C avant assemblage
Couleur	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décor	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Trou de drainage en bas dans le cadre

© 04.2022 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions

Cadre



SL12

Dimensions mini/maxi	Largeur : 225 à 600 mm Hauteur : 800 à 2500 mm
Poids	Env. 9 kg/m²
Profil de cadre	45 × 32 mm profil creux en aluminium extrudé, largeur de cadre visible 12 mm
Panneau	Plaque alu de 2 mm rivetée dans le cadre sur un côté
Équerre	Equerre en aluminium encollée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
Options	Loqueteau | Targette | Prémontage | Recouvrement de l'interstice central et entre les vantaux | Protection contre sur pivotement des vantaux | Butée finale de rail | Arrêter volet battant avec gond | Motorisation MoveTronic

© 04.2022 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions