



Porta per garage Orléans



| | |
|-----------------------------|--|
| Superficie | Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio |
| Colori | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR |
| Finiture | Legno, pietra, ruggine |
| Pretrattamento | Ocean Line Plus possibile |
| Schema di posa | 2, 2RA/2LA, 3R/3L, 3RA/3LA, 4A |
| Porta per garage Z75 | Intelaiatura rapida 3 lati Z75 A sfusa con cardini B premontati, ante D sfuse con cerniere C e bandelle angolari in acciaio H premontate, cariglione azionabile dai due lati I premontato, catenaccio da porta per garage F premontato, soglia di 20 mm G sfusa, con copribattuta in gomma, in bianco o nero |
| Tipi di montaggio | Intelaiatura montata dall'interno (apertura verso l'interno), Intelaiatura montata dall'esterno (apertura verso l'esterno) |
| Nota | Si utilizzano sempre 3 cardini per ogni lato Durante il montaggio preliminare del catenaccio possono essere selezionate liberamente le ante e le ante laterali (interno/esterno) |

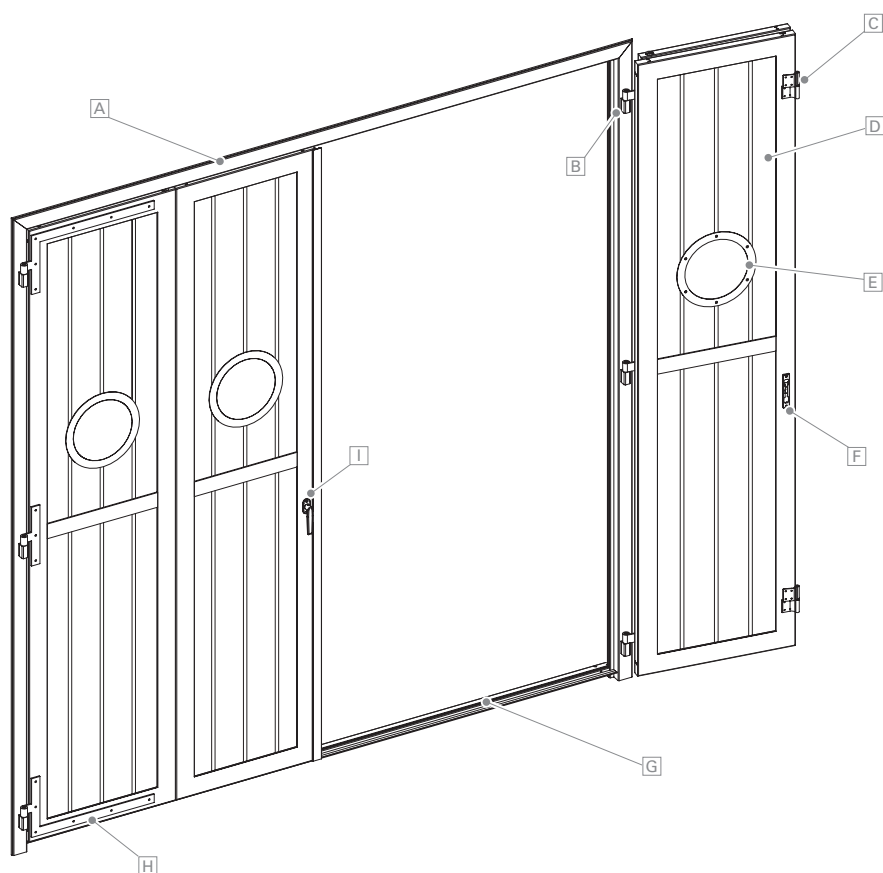


Anta

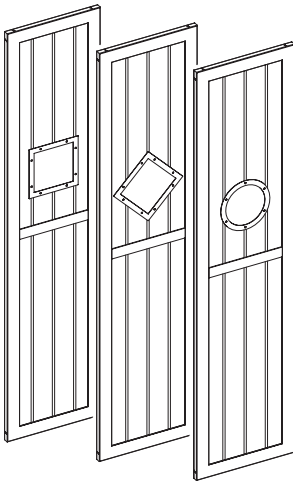


TSW-RS-Q

Profilo telaio

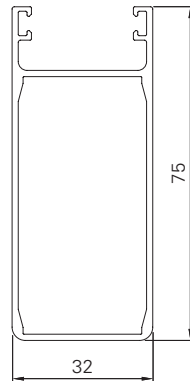

TZR75

Profilo intelaiatura

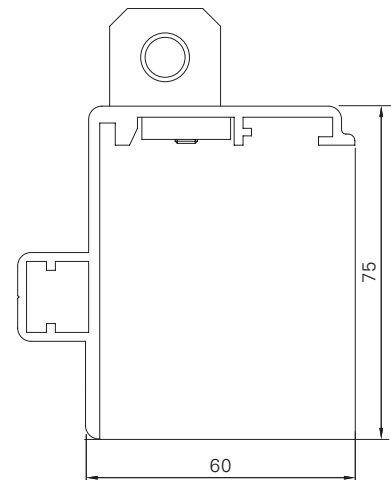

Z75

| | |
|---|---|
| Quote libere min./max. | Larghezza: da 500 mm a 2800 mm Altezza: da 800 mm a 2500 mm |
| Profilo intelaiatura | Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 60 mm |
| Profilo telaio | Profilo a camera cava in alluminio estruso 75 × 32 mm |
| Modello di ante | TSW-Q, TSW-RS-Q (scanalatura verticale), TSW-RW-Q (scanalatura orizzontale) |
| Pannello | Espanso rigido di polistirolo con lamiera di alluminio sui due lati |
| Inserto apertura vetro  | Cerchio: Profilo a camera cava in alluminio estruso Ø200 mm, Ø300 mm Quadrato: Profilo a camera cava in alluminio estruso 200 × 200 mm, 300 × 300 mm Rombo: Profilo a camera cava in alluminio estruso 200 × 200 mm, 300 × 300 mm |
| Vetro acrilico inserto | Chiaro, smerigliato, lievemente fumé, fumé scuro, lievemente fumé blu |
| Profilo traversa orizzontale | Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 32 mm |
| Copribattuta | Fornita sfusa, gomma nera o bianca (in funzione del colore dell'anta) |
| Collegamenti angolari | Squadre di alluminio avvitate |
| Optional | Prolunga intelaiatura Rastrelliera Gancio Fermi a rampino Fermo con piastrina Montaggio preliminare fermapersiana per porte Set di impermeabilizzazione per intelaiature rapide |