Porte de garage Orléans

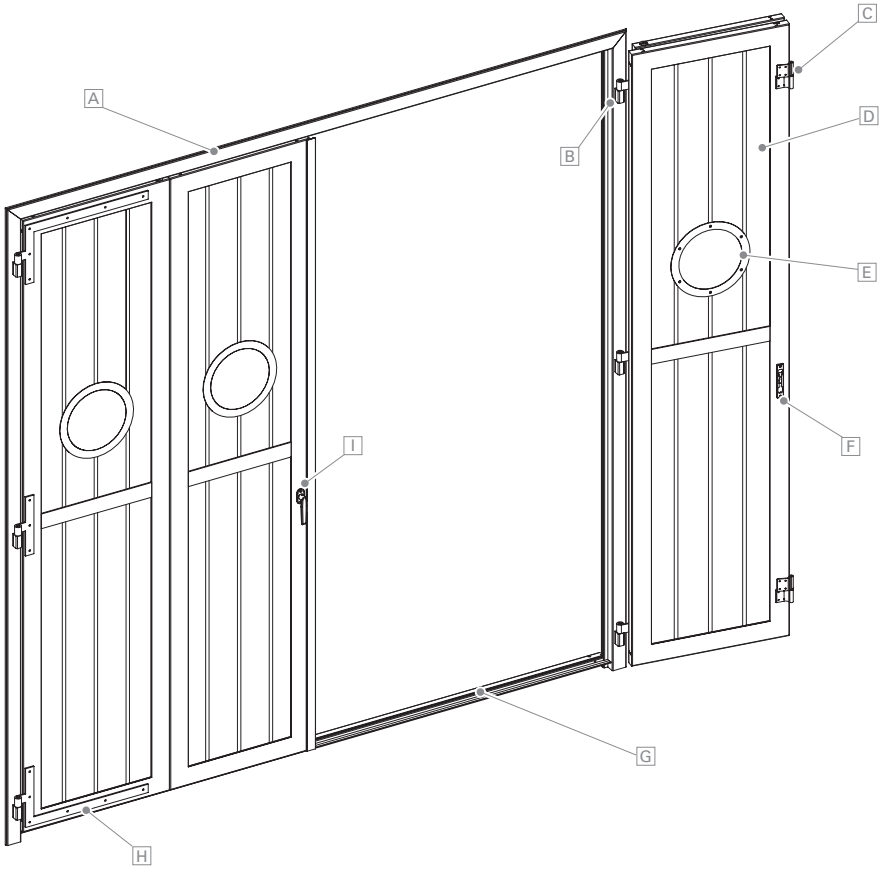

Surface	Structuré mat fin (standard), satiné, mat Thermolaquage (200 °C) avant assemblage
Couleurs **Décors** **Prétraitement**	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR Bois, pierre, rouille Ocean Line Plus possible
Schéma de pose	2, 2RA/2LA, 3R/3L, 3RA/3LA, 4A
Porte de garage Z75	Précadre rapide 3 côtés Z75 A non monté avec gonds B prémontés, éléments de battants D non montés avec charnières C et pentures équerres en acier H prémontées, crémone manœuvrable des deux côtés I prémontée, verrou de porte de garage F prémonté, seuil de 20 mm G non monté, avec bande de caoutchouc, noir ou blanc
Modes de montage	Dormant monté depuis l'intérieur (ouverture vers l'intérieur), Dormant monté depuis l'extérieur (ouverture vers l'extérieur)
Remarques	Le nombre de gonds utilisé de chaque côté est toujours de 3 Lors du prémontage du verrou, le battant et le côté du battant (intérieur/extérieur) peuvent être choisis librement

© 06.2022 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions

Battant

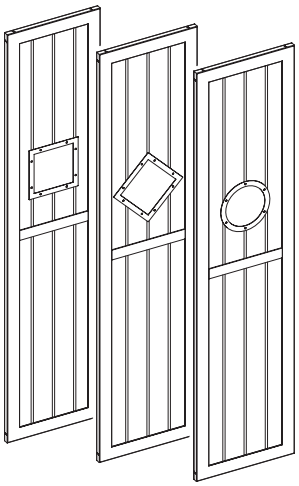

TSW-RS-Q

Profil de cadre

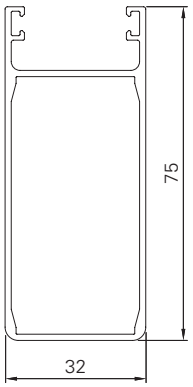

TZR75

Profil de dormant

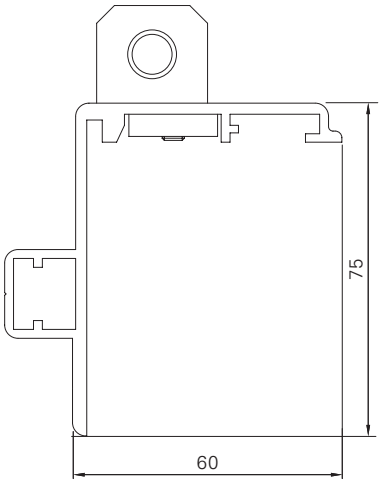

Z75

Cotes tableau min./max.	Largeur : 500 mm à 2 800 mm Hauteur : 800 mm à 2 500 mm
Profil de dormant	Profil creux en aluminium extrudé 75 × 60 mm
Profil de cadre	Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm
Modèle de battant	TSW-Q, TSW-RS-Q (rainurage vertical), TSW-RW-Q (rainurage horizontal)
Garnissage	Mousse de polystyrène rigide intercalée entre deux tôles d'aluminium
Découpe pour panneau E	Cercle : profil creux en aluminium extrudé Ø 200 mm, Ø 300 mm Carré : profil creux en aluminium extrudé 200 × 200 mm, 300 × 300 mm Carré en diagonale : profil creux en aluminium extrudé 200 × 200 mm, 300 × 300 mm
Panneau en verre acrylique	Transparent, dépoli, légèrement fumé, fumé fonée, légèrement fumé bleuté
Traverse horizontale	Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm
Baguette de recouvrement	Livrée non montée, caoutchouc noir ou blanc (suivant la couleur du battant)
Équerres	Équerres en aluminium vissées
Options	Prolongation de dormant | Râtelier | Barre de jalousie | Crochet | Arrêt tourniquet | Prémontage d'arrêt de volet pour portes-fenêtres | Kit d'étanchéité pour précadres

© 06.2022 EHRET GmbH | Sous réserve de modifications techniques et des dimensions