



PRAG (-SE)

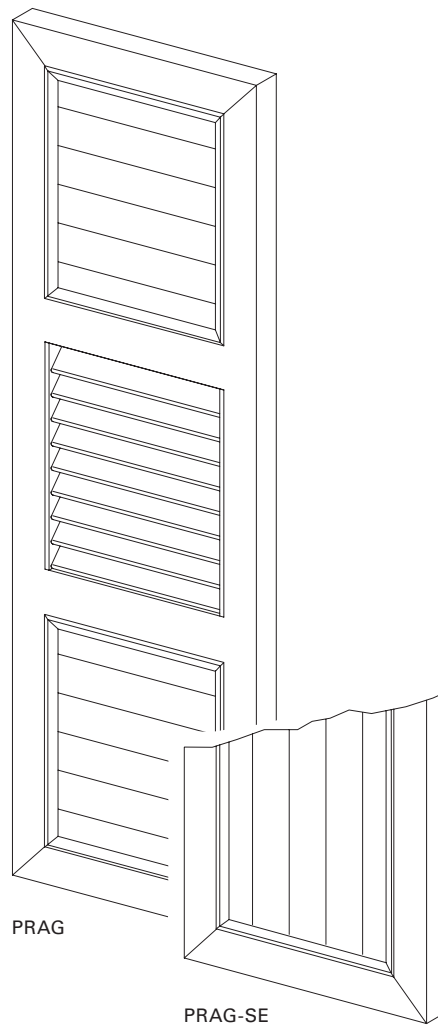

GE
73/10



GE-SE
73/10




JS
40/12



JS
40/12



GE
73/10



GE-SE
73/10

Surface	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200°C avant assemblage
Coloris	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Décors	Bois, pierre, rouille
Prétraitement	Ocean Line Plus possible
Remarques	Division des panneaux par traverse horizontale 1/3 en haut, 1/3 au centre, 1/3 en bas ; autre division possible en indiquant les dimensions (selon la répartition des lamelles) Volets interchangeables Trou de drainage en bas dans le cadre Pour des raisons techniques, un autre profil est employé pour loger le panneau supérieur dans le cas de formes spéciales Motorisation et Décor bois, rouille, pierre pas possibles pour les formes spéciales Des cales sont nécessaires (n° art. 5323) si un fléau de fermeture centrale (n° art. 5315/5316) est employé Verrouillage déporté utilisable avec restriction sur les formes spéciales



