



Cadre de base 40



| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surface | Structuré mat fin (standard), satiné, mat Thermolaquage à 200 °C élément fini |
| Couleurs | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR |
| Décors | Bois, pierre, rouille |
| Accessoires | Avec gonds MACO et pentures montés, arrêts fournis en vrac ou dispositifs d'arrêts montés Dans le cas de charnières extérieures, on utilise des charnières EHRET (n° article 5151) et des crochets. Dans le cas de charnières intérieures, les accessoires de fermeture supplémentaires nécessaires sont fournis en vrac moyennant facturation. Accessoires noirs ; blancs en option |
| Remarques | Cadre de base A avec gonds MACO B , sans volets Dans le cas de charnières extérieures, les battants sont asymétriques Trous de montage du cadre de base (9,8 × 5,5 mm) depuis l'avant sous forme d'alésage étagé avec capuchon Pour une hauteur de plus de 2 100 mm, nous posons 3 gonds de chaque côté. |

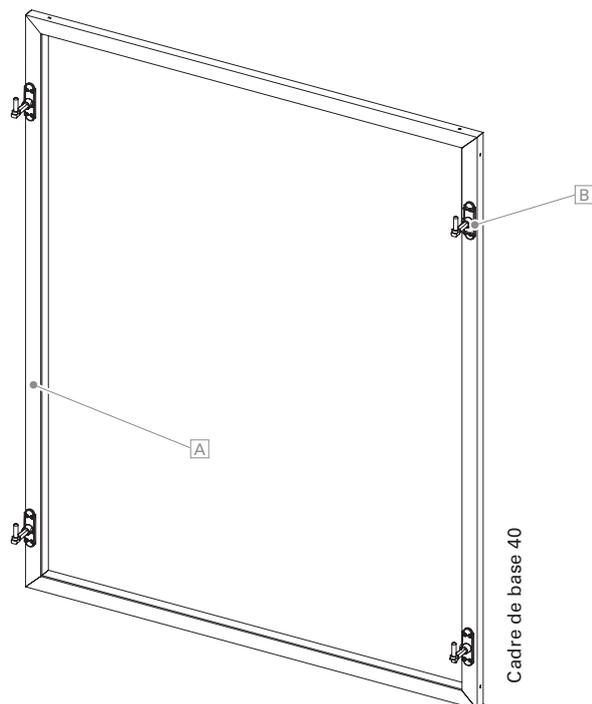

Cadre



R40

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions min./max. | Largeur : 500 mm à 2 800 mm Hauteur : 800 mm à 2 500 mm |
| Profil de cadre | Profil en aluminium extrudé 40 x 25 mm |
| Modes de montage | A: vissé de l'intérieur à travers la feuillure B: vissé depuis l'extérieur C: vissé de l'intérieur |
| Options | Trou de montage du cadre de base Prémontage des volets Cadre 3 côtés Dispositif d'arrêt |