
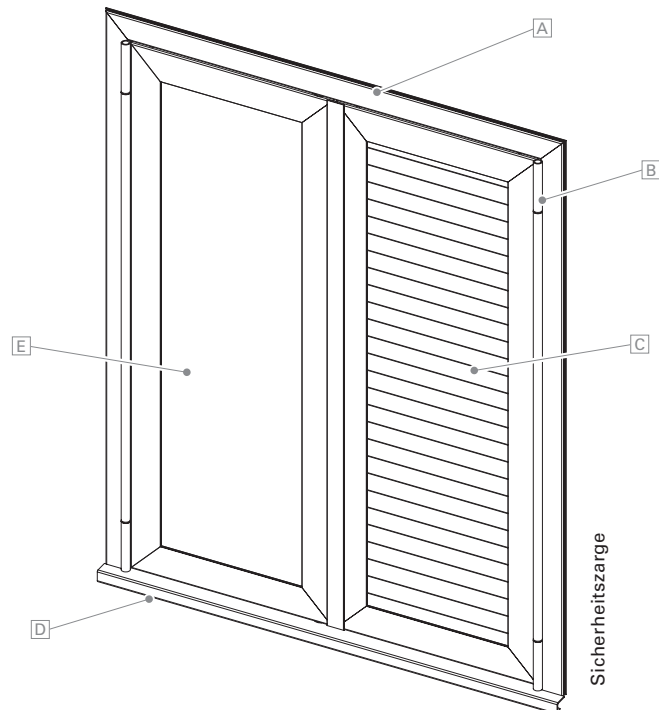



# Sicherheitszarge

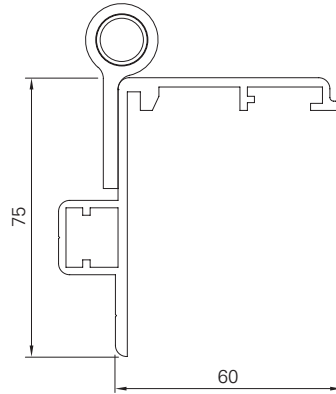

|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitszarge | Zarge 4-seitig [A] inkl. Fensterbank [D], komplett verschweißt, Sicherheitsbänder [B] vormontiert an Zarge und Flügeln, Flügel und Ladenanschlag vormontiert, Fräsung für Stangenschlossverriegelung                             |
| Oberfläche       | Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt                                                                                                                                                                                  |
| Farben           | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR                                                                                                                                                                                                |
| Anschlagschema   | 2                                                                                                                                                                                                                                |
| Hinweise         | Bei einer Höhe von über 1400 mm werden je Seite 3 Sicherheitsbänder verwendet.<br>Bei einem Austausch des Originalzylinders muss wieder ein Zylinder des Typs BKS 8900 SKG**27 N (Halbzylinder mit Bohrschutz) verwendet werden. |

Rahmenprofil  
Zarge


Z75

Rahmenprofil  
Flügel


TZR75

|                          |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichte Maße min./max     | Breite: 743 mm bis 1643 mm<br>Höhe: 837 mm bis 2537 mm                                                                                                                                              |
| Rahmenprofil             | Zarge: 75 × 60 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil;<br>Flügel: 75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil                                                                      |
| Modellauswahl            | TIZO-S  , TSW-S  , TIZO-S-ROM |
| Füllung                  | Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumprofil 135 mm                                                                                                                                 |
| Schlagleiste             | Vormontiert                                                                                                                                                                                         |
| Eckverbindungen          | Verschweißt                                                                                                                                                                                         |
| Verriegelung             | Stangenschloß oben und unten, kein Austausch möglich                                                                                                                                                |
| Zargen-Fensterbankformen | Typ 1, 2, 5, 6                                                                                                                                                                                      |
| Optionen                 | Querfries   Ladenrückhalter                                                                                                                                                                         |