



SL

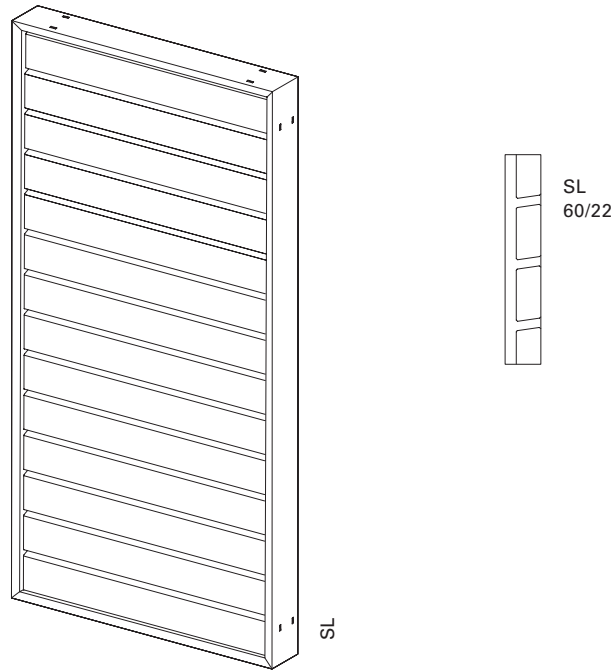


Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Lamellen austauschbar

Lamellenprofil



SL

Rahmenprofil



SL

Maße min./max.	Breite: 225 bis 600 mm Höhe: 800 bis 3000 mm
Vorschub min./max.	70,0–80,0 mm
Neigungswinkel	90°
Gewicht	ca. 9 kg/m ²
Rahmenprofil R75	45 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	60 × 22 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
Optionen	Zugfalle Drehriegel Vormontage Spalt- und Stoßabdeckung Überschlagschutz Schienenendanschlag Flügelfeststeller