



SL

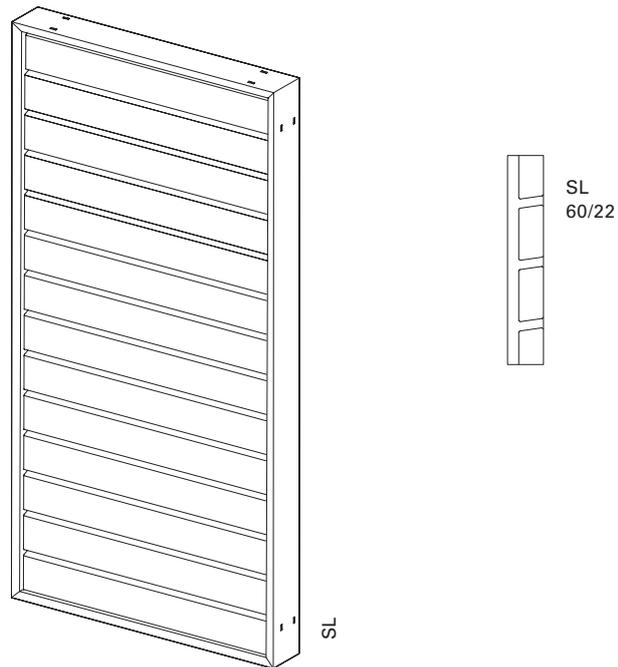


Superficie	Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca Verniciatura a polveri a 200 °C prima dell'assemblaggio
Colori	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture	Legno, pietra, ruggine
Pretrattamento	Ocean Line Plus possibile
Note	Foro di drenaggio in basso nel telaio Lamelle intercambiabili

Profilo lamelle



SL

Profilo telaio



SL

Misure min./max.	Larghezza: da 225 a 600 mm Altezza: da 800 a 3000 mm
Avanzamento min./max.	70,0–80,0 mm
Angolo di inclinazione	90°
Peso	circa 9 kg/m ²
Profilo telaio	Profilo a camera cava in alluminio estruso 45 × 32 mm
Profilo lamelle	Profilo a camera cava in alluminio estruso 60 × 22 mm
Collegamenti angolari	Squadre di alluminio incollate e fissate ulteriormente con bulloni di plastica
Opzioni	Arresto a trazione Barra girevole Pre-assemblaggio Copertura fessura e battuta Protezione di fronte a volteggio Battuta di fine corsa rotaia Fermo persiane a battenti