



SL-MAX37



| | |
|----------------------|---|
| Oberfläche | Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau |
| Farben | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR |
| Dekore | Holz, Stein, Rost |
| Vorbehandlung | Ocean Line Plus möglich |
| Hinweise | Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Lamellen austauschbar |

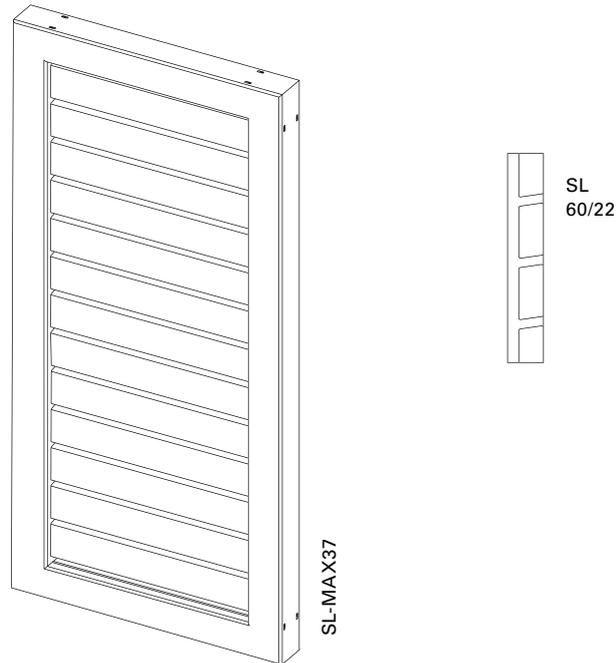

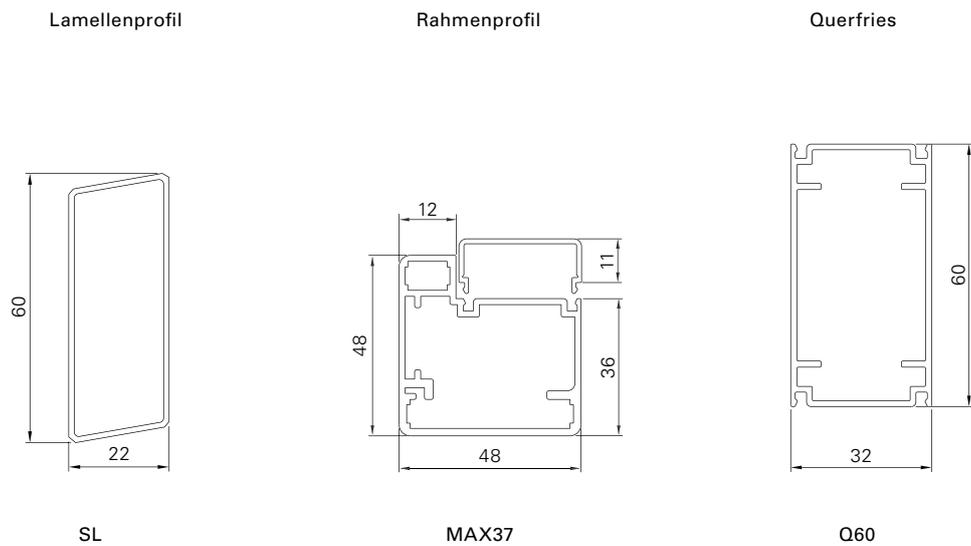

| | |
|---------------------------------|---|
| Maße min./max. | Breite: 550 bis 2200 mm Höhe: 800 bis 3500 mm |
| Vorschub min./max. | Ca. 70,0–80,0 mm |
| Neigungswinkel min./max. | 90° |
| Gewicht | Ca. 11 kg/m ² |
| Rahmenprofil | 48 × 48 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil |
| Lamellenprofil | 60 × 22 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil |
| Lamellenträgerprofil | 32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil |
| Querfriesprofil | 60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil |
| Eckverbindungen | Aluminiumwinkel eingeklebt, mit sichtbaren Einkerbungen im Rahmen außen |
| Optionen | Längsfries Querfries Schiebeladenkantriegel Elektroantrieb |