



SL-MAX37



Superficie	Mate de estructura fina (estándar), brillo satinado, mate Recubrimiento en polvo 200 °C antes del ensamblaje
Colores	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Decoración	Madera, piedra, óxido
Tratamiento previo	Posibilidad de Ocean Line Plus
Indicaciones	Orificio para evacuación del agua en la parte inferior del marco Lamas intercambiables

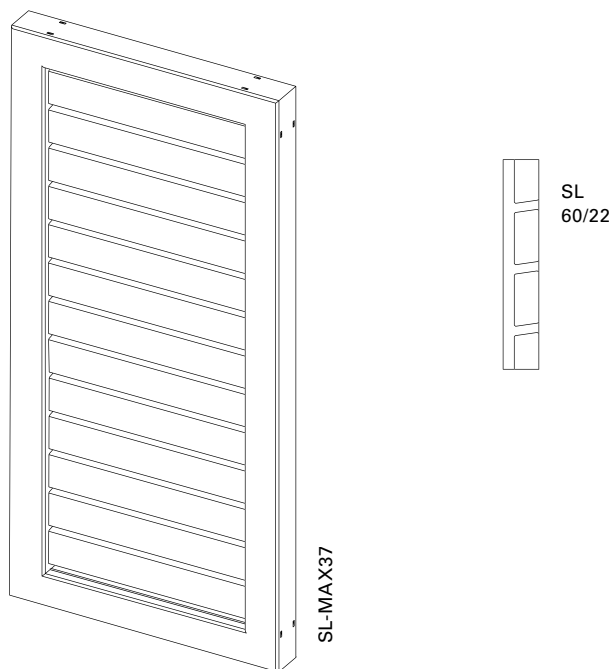


Perfil de lamas




SL

Perfil del marco



MAX37

Travesaño

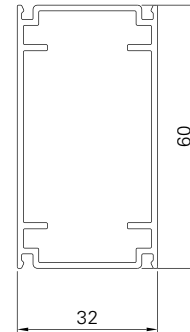

Q60

Medidas mín./máx.	Anchura: de 550 a 2200 mm Altura: de 800 a 3500 mm
Avance mín./máx.	Aprox. 70,0–80,0 mm
Ángulo de inclinación	90°
Peso	aprox. 11 kg/m ²
Perfil de marco	48 × 48 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de lama	60 × 22 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Perfil de soporte de lamas	32 × 11 mm - perfil de aluminio extruido
Perfil de travesaño	60 × 32 mm - perfil de cámara hueca de aluminio extruido
Uniones de esquina	Ángulo de aluminio pegado, con muescas visibles en el marco exterior
Opciones	Poste Travesaño Pestillo de canto de contraventana corredera Accionamiento eléctrico