



# SL-MAX37



<b>Surface</b>	Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200°C avant assemblage
<b>Coloris</b>	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
<b>Décors</b>	Bois, pierre, rouille
<b>Prétraitement</b>	Ocean Line Plus possible
<b>Remarques</b>	Trou de drainage en bas dans le cadre Lamelles interchangeables

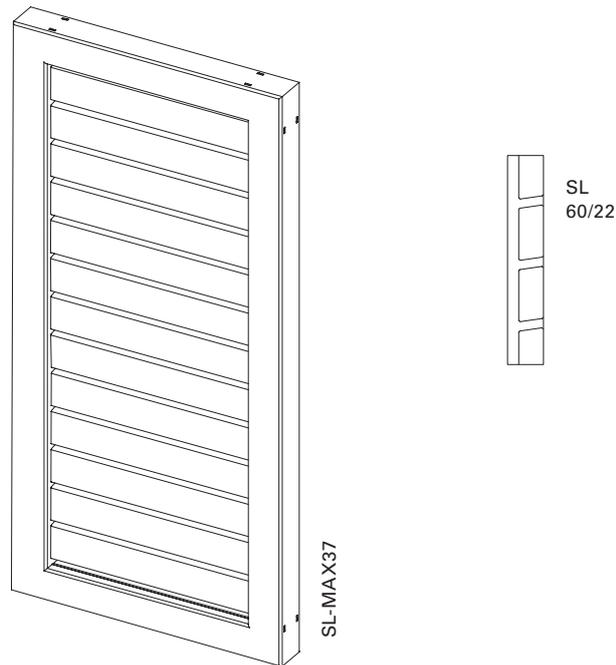

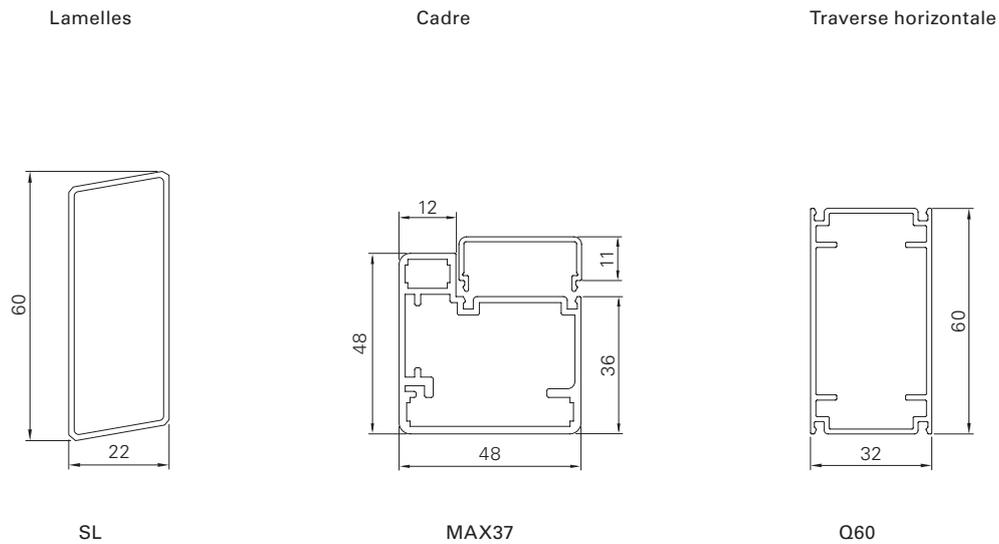

<b>Dimensions mini/maxi</b>	Largeur : 550 à 2200 mm Hauteur : 800 à 3500 mm
<b>Avance mini/maxi</b>	Env. 70,0–80,0 mm
<b>Angle d'inclinaison</b>	90°
<b>Poids</b>	Env. 11 kg/m <sup>2</sup>
<b>Cadre</b>	Profil creux en aluminium extrudé 48 × 48 mm
<b>Lamelles</b>	Profil creux en aluminium extrudé 60 × 22 mm
<b>Porte-lamelles</b>	Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm
<b>Traverse horizontale</b>	Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm
<b>Assemblages d'angle</b>	Équerre d'aluminium collée, avec rainure visible dans le cadre extérieur
<b>Options</b>	Traverse verticale   Traverse horizontale   Verrou de volet coulissant   Motorisation