



SL-R75



Oberfläche	Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt Pulverbeschichtung 200°C vor dem Zusammenbau
Farben	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Dekore	Holz, Stein, Rost
Vorbehandlung	Ocean Line Plus möglich
Hinweise	Entwässerungsbohrung unten im Rahmen Lamellen austauschbar

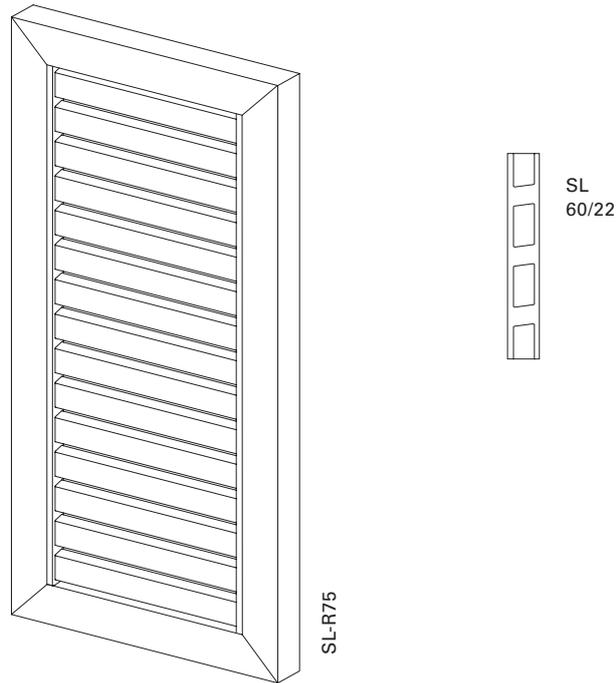

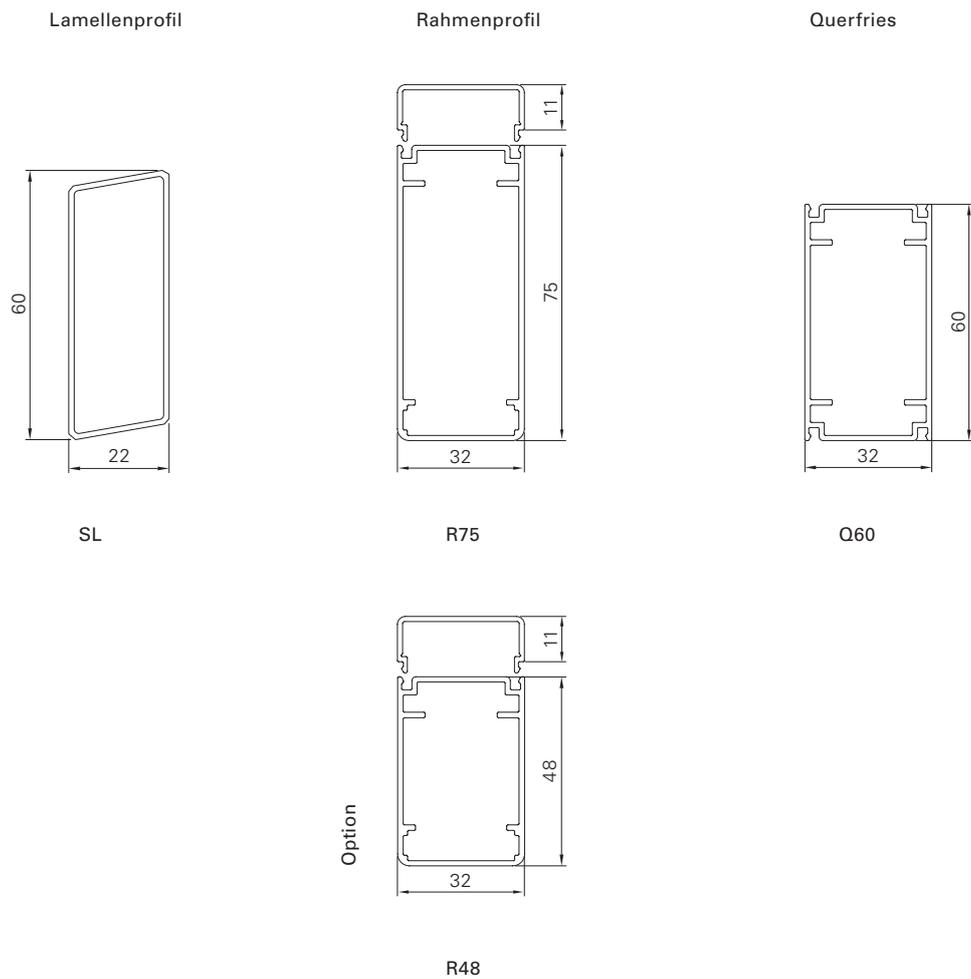

Maße min./max.	Breite: 280 bis 600 mm Höhe: 800 bis 3000 mm
Vorschub min./max.	70,0–80,0 mm
Neigungswinkel	90°
Gewicht	ca. 9 kg/m ²
Rahmenprofil R75	75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Option R48	48 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenprofil	60 × 22 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Lamellenträgerprofil	32 × 11 mm stranggepresstes Aluminium
Querfriesprofil	60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil
Eckverbindungen	Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert
Optionen	Zugfalle Drehriegel Vormontage Spalt- und Stoßabdeckung Überschlagschutz Schienenendanschlag Flügelfeststeller FSL-light Elektrofallschiebeläden MoveTronic