



SL-R75

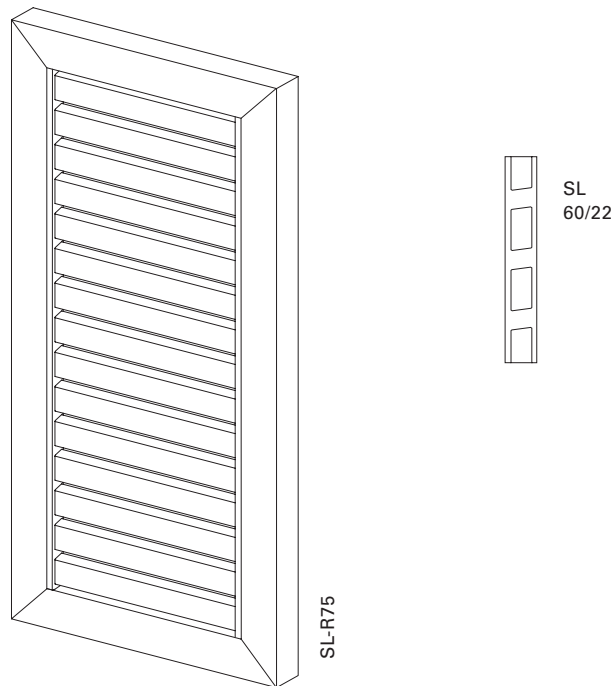

| | |
|---------------|---|
| Surface | Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant Thermolaquage 200°C avant assemblage |
| Coloris | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR |
| Décors | Bois, pierre, rouille |
| Prétraitement | Ocean Line Plus possible |
| Remarques | Trou de drainage en bas dans le cadre Lamelles interchangeables |

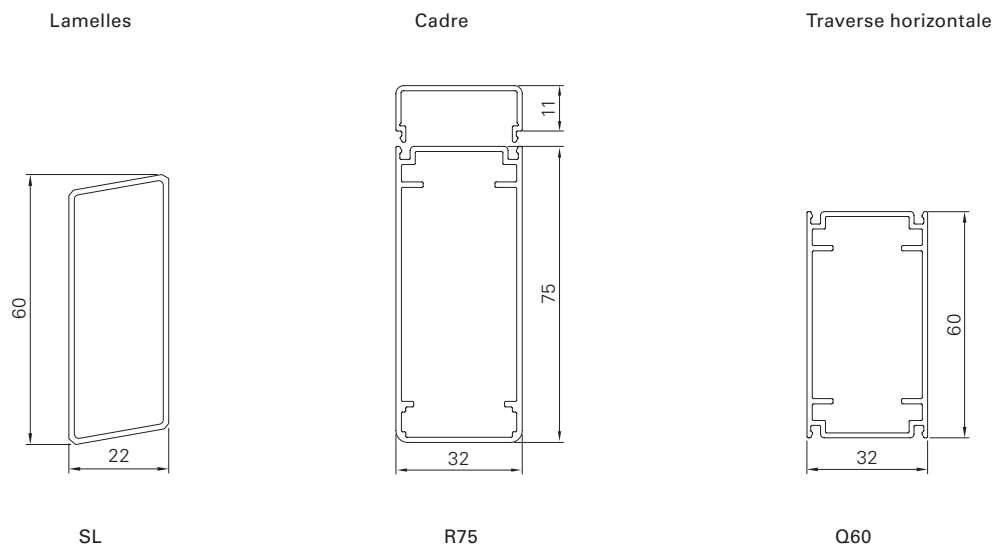

| | |
|-----------------------------|--|
| Dimensions mini/maxi | Largeur : 550 à 2200 mm Hauteur : 800 à 3000 mm |
| Avance mini/maxi | Env. 70,0–80,0 mm |
| Angle d'inclinaison | 90° |
| Poids | Env. 9 kg/m ² |
| Cadre | Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm |
| Lamelles | Profil creux en aluminium extrudé 60 × 22 mm |
| Porte-lamelles | Profil en aluminium extrudé 32 × 11 mm |
| Traverse horizontale | Profil creux en aluminium extrudé 60 × 32 mm |
| Assemblages d'angle | Équerre d'aluminium collée et fixée par des axes en PVC |
| Options | Traverse verticale Traverse horizontale Motorisation |